

lumina




**Увімкни
власний
СТИЛЬ.**

Відкрийте для себе нові серії,
які адаптовані до сучасного життя.

:hager

lumina soul

Ваш комфорт.

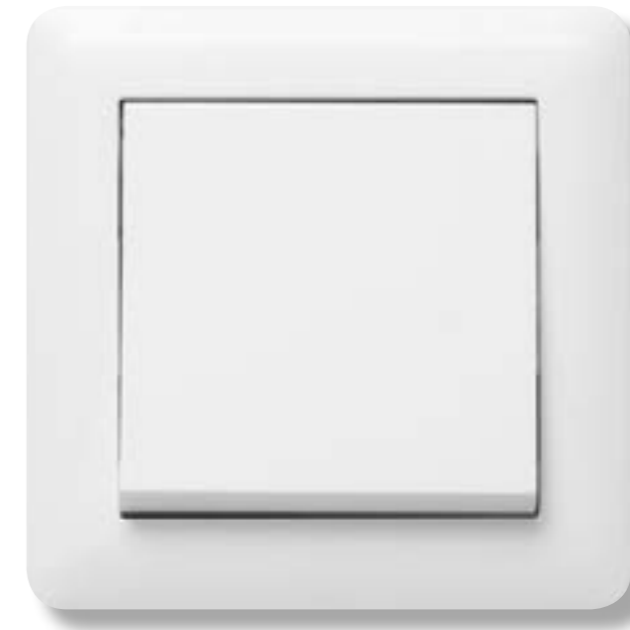

Lumina soul - це ваш комфорт у будь-яких умовах. Ця серія для тих, хто цінує прості рішення. Це функціональність та яскравий штрих до будь-якого інтер'єру.



Матеріал: високоякісна пластмаса.
Колір: білий глянцевий RAL9016



lumina intense

Більше натхнення?



Класичні кольори, що відкривають нові можливості. Білі, срібні та чорні аксесуари із серії lumina intense розроблені для людей, які очікують ідеальної гармонії навіть у найдрібніших деталях.



Матеріал: високоякісна пластмаса.
Доступні кольори: білий глянцевий RAL9016, срібний матовий RAL9006, чорний матовий RAL9004

lumina passion

Відкрий нові МОЖЛИВОСТІ.





Ви потребуєте більше вражень? Завдяки вишуканим матеріалам, які використовуються для виготовлення рамок серії Lumina passion, проста розетка стає унікальною деталлю, яка порадує навіть найвибагливіших творців власного стилю.




Матеріал рамок: скло чорне, скло біле, алюміній срібний, алюміній чорний, алюміній латунь, дерево бук, дерево дуб античний

01 Надійний механізм


Механізм підходить для всіх рамок серії Lumina. Випускається в комплекті з клавішею або відповідним гніздовим елементом.

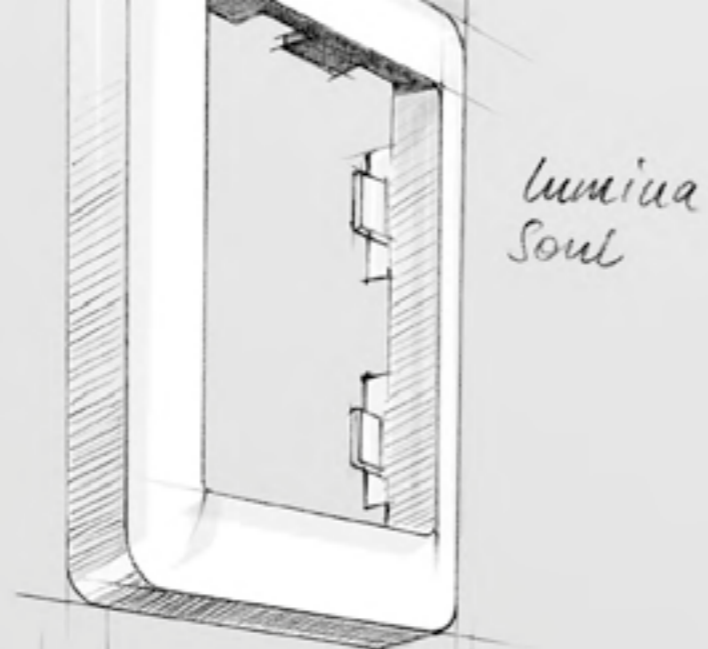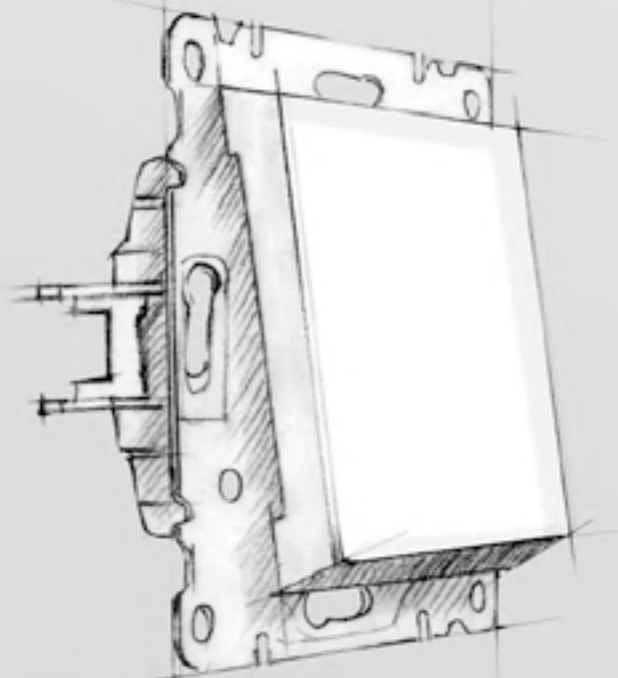

*lumina
Soul*

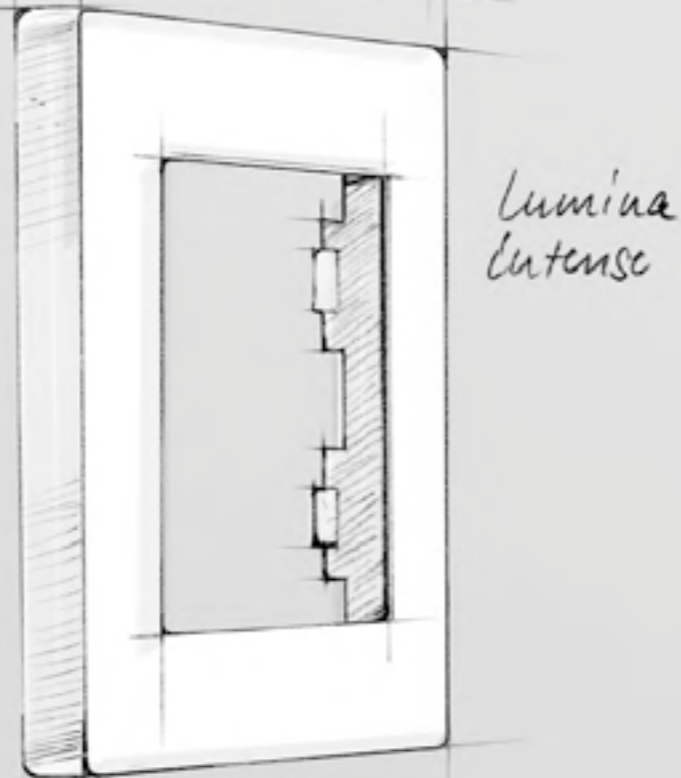

*lumina
Intense*

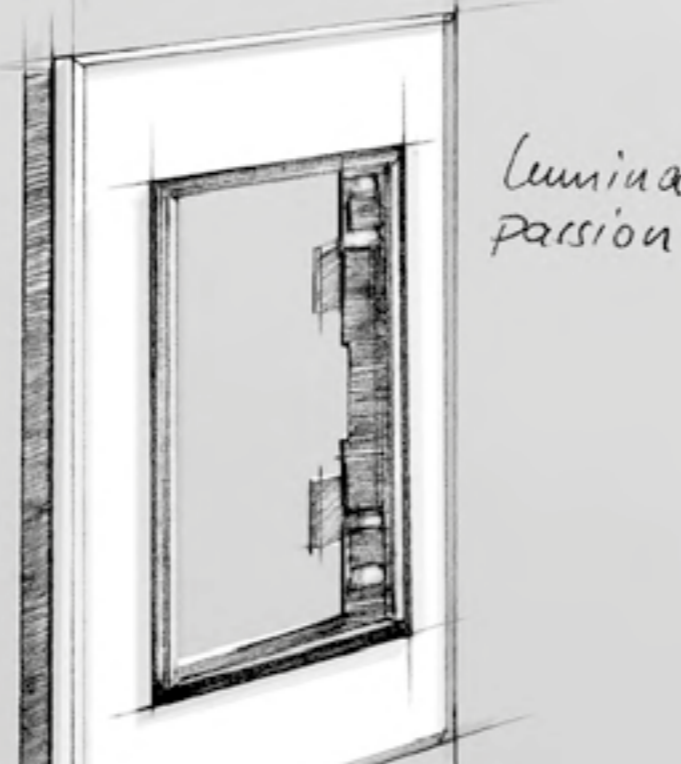


*lumina
passion*

02 Три стиля рамок


Неважливо, що Ви оберете - класичний дизайн lumina soul або гармонію в серії lumina intense, чи зупините свій вибір на пристрасті у серії lumina passion. Це Ваше право, адже Ви обираєте стиль.

lumina рамки Габаритні розміри




lumina soul

рамка 1-кратна
шир. 80 мм x вис. 80 мм




рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 151 мм x вис. 80 мм, 2-кратна
шир. 222 мм x вис. 80 мм, 3-кратна
шир. 293 мм x вис. 80 мм, 4-кратна
шир. 364 мм x вис. 80 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 151 мм x шир. 80 мм, 2-кратна
вис. 222 мм x шир. 80 мм, 3-кратна
вис. 293 мм x шир. 80 мм, 4-кратна
вис. 364 мм x шир. 80 мм, 5-кратна




lumina intense

рамка 1-кратна
шир. 87,4 мм x вис. 87,4 мм




рамки від 2-кратної до 5-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 158,5 мм x вис. 87,4 мм, 2-кратна
шир. 229,8 мм x вис. 87,4 мм, 3-кратна
шир. 300,4 мм x вис. 87,4 мм, 4-кратна
шир. 371,4 мм x вис. 87,4 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 158,5 мм x шир. 87,4 мм, 2-кратна
вис. 229,8 мм x шир. 87,4 мм, 3-кратна
вис. 300,4 мм x шир. 87,4 мм, 4-кратна
вис. 371,4 мм x шир. 87,4 мм, 5-кратна



lumina passion

рамка 1-кратна
шир. 91,5 мм x вис. 91,5 мм



рамки від 2-кратної до 4-кратної,
горизонтальний монтаж
шир. 162,5 мм x вис. 91,5 мм, 2-кратна
шир. 233,5 мм x вис. 91,5 мм, 3-кратна
шир. 304,5 мм x вис. 91,5 мм, 4-кратна

рамки від 2-кратної до 3-кратної,
вертикальний монтаж
вис. 162,5 мм x шир. 91,5 мм, 2-кратна
вис. 233,5 мм x шир. 91,5 мм, 3-кратна

- Доступні кольори: білий глянцевий RAL9016, чорний матовий RAL9004, срібний чорний RAL9006,
- Номинальна напруга: 250 В~, 50/60 Гц
- Номинальний струм комутації: 10 АХ - навантаження люмінесцентних ламп та ламп розжарювання
- Переріз проводів підключення:
Самозажимні клеми:
для кабелів: мін. 2x1 мм²; макс. 2x2,5 мм²


Гвинтові клеми розеток:
для кабелів: мін. 2x1,5 мм²; макс. 2x2,5 мм²

- Пакування: всі виробы індивідуально запаковані
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006


Позначені таким символом виробы, в комплекті з прокладками для підвищення ступеню до IP44, можна використовувати для прихованого монтажу в вологих приміщеннях


Рамки

Рамки lumina soul


Рамки білі гляцеві			
	1-кратна	12	WL5010
	горизонтальна: 2-кратна	25	WL5220
	3-кратна	20	WL5230
	4-кратна	25	WL5240
	5-кратна	6	WL5250
вертикальна:	2-кратна	25	WL5120
	3-кратна	20	WL5130
	4-кратна	25	WL5140
	5-кратна	6	WL5150

Адаптери для зовнішньої установки


Адаптер з/у основний			
	білий	12	WL5410
	модуль основний 1-кратний		
– ступінь захисту IP20			
– тільки для рамок lumina soul			

Адаптер з/у додатковий			
	білий	12	WL5420
	Додаткові адаптери створюють 2-, 3-, 4-, 5-кратні конструкції додаванням до основного		
– ступінь захисту IP20			
– тільки для рамок lumina soul			


Рамки lumina intense


Рамки білі гляцеві			
	1-кратна	12	WL5510
	горизонтальна: 2-кратна	25	WL5720
	3-кратна	20	WL5730
	4-кратна	25	WL5740
	5-кратна	6	WL5750
вертикальна:	2-кратна	25	WL5620
	3-кратна	20	WL5630
	4-кратна	25	WL5640
	5-кратна	6	WL5650


Рамки срібні матові


Рамки білі гляцеві			
	1-кратна	12	WL5512
	горизонтальна: 2-кратна	25	WL5722
	3-кратна	20	WL5732
	4-кратна	25	WL5742
	5-кратна	6	WL5752
вертикальна:	2-кратна	25	WL5622
	3-кратна	20	WL5632
	4-кратна	25	WL5642
	5-кратна	6	WL5652


** Виріб доступний по запиту

	упаковка	№ арт.
Рамки алюміній срібні		
	1-кратна	6 ★ WL9012
	горизонтальна: 2-кратна	1 ★ WL9222
	3-кратна	1 ★ WL9232
4-кратна	1 ★ WL9242	
вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9122
	3-кратна	1 ★ WL9132
	– метал, алюмінієвий профіль шліфований	
– з чорною проміжною рамкою		


	упаковка	№ арт.
Рамки алюміній чорні		
	1-кратна	6 ★ WL9013
	горизонтальна: 2-кратна	1 ★ WL9223
	3-кратна	1 ★ WL9233
	4-кратна	1 ★ WL9243
вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9123
	3-кратна	1 ★ WL9133
	– метал, алюмінієвий профіль шліфований	
– з чорною проміжною рамкою		

	упаковка	№ арт.
Рамки алюміній латунь		
	1-кратна	6 ★ WL9014
	горизонтальна: 2-кратна	1 ★ WL9224
	3-кратна	1 ★ WL9234
	4-кратна	1 ★ WL9244
вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9124
	3-кратна	1 ★ WL9134
– метал, алюмінієвий профіль шліфований		
– з чорною проміжною рамкою		


	упаковка	№ арт.
Рамки дерево бук		
	1-кратна	6 ★ WL9015
	горизонтальна: 2-кратна	1 ★ WL9225
	3-кратна	1 ★ WL9235
	4-кратна	1 ★ WL9245
вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9125
	3-кратна	1 ★ WL9135
– деревина		
– з чорною проміжною рамкою		


	упаковка	№ арт.
Рамки дерево дуб античний		
	1-кратна	6 ★ WL9016
	горизонтальна: 2-кратна	1 ★ WL9226
	3-кратна	1 ★ WL9236
	4-кратна	1 ★ WL9246
вертикальна:	2-кратна	1 ★ WL9126
	3-кратна	1 ★ WL9136
– деревина		
– з чорною проміжною рамкою		


Акcesуари


Проміжні рамки для рамок lumina passion			
	біла	1-кратна	20 ★ WL5320
	срібна	2-кратна	20 ★ WL5322
	чорна	3-кратна	20 ★ WL5323


– як заміна заводської проміжної рамки


	упаковка	№ арт.	
Вимикачі			
Вимикачі одноклавішні			
	Вимикач 1-полюсний		
	білий	12	WL0010
	срібний	12	★ WL0012
чорний	12	★ WL0013	
10 АХ, 250 В–			
– 1-полюсний			
– з самозажимними клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			


	упаковка	№ арт.	
Вимикач універсальний			
	білий	12	WL0020
	срібний	12	★ WL0022
	чорний	12	★ WL0023
10 АХ, 250 В–			
– 1-полюсний, може використовуватись як вимикач або перемикач			
– з самозажимними клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			

	упаковка	№ арт.	
Вимикач хрестовий			
	білий	12	WL0030
	срібний	12	★ WL0032
	чорний	12	★ WL0033
10 АХ, 250 В–			
– з самозажимними клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			

	упаковка	№ арт.	
Вимикач 2-полюсний			
	білий	12	WL0060
	срібний	12	★ WL0062
	чорний	12	★ WL0063
10 АХ, 250 В–			
– з 2 незалежними входами			
– з самозажимними клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			

	упаковка	№ арт.	
Вимикачі багатоклавішні			
Вимикач 2-клавішний			
	білий	12	WL0040
	срібний	12	★ WL0042
	чорний	12	★ WL0043
10 АХ, 250 В–			
– з самозажимними клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			

	упаковка	№ арт.	
Вимикач 2-клавішний універсальний			
	білий	12	WL0050
	срібний	12	★ WL0052
	чорний	12	★ WL0053
10 АХ, 250 В–			
– може використовуватись як вимикач або перемикач			
– з гвинтовими клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			

	упаковка	№ арт.	
Вимикач 3-клавішний			
	білий	12	WL0070
	срібний	12	★ WL0072
	чорний	12	★ WL0073
10 АХ, 250 В–			
– 3 незалежні кола			
– з гвинтовими клемами			
– опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884			

упаковка № арт.

Кнопки 1-клавшні

Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт

білий	12	WL0110
срібний	12	★ WL0112
чорний	12	★ WL0113

- 10 AX, 250 В~
- 1-полюсний
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикачі з підсвіткою

Вимикач 1-полюсний з підсвіткою

білий	12	WL0210
срібний	12	★ WL0212
чорний	12	★ WL0213

- 10 AX, 250 В~
- 1-полюсний
- неонові лампа в комплекті
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач універсальний з підсвіткою

білий	12	WL0220
срібний	12	★ WL0222
чорний	12	★ WL0223

- 10 AX, 250 В~
- 1-полюсний, може використовуватись як вимикач або перемикач
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач 2-клавшинний з підсвіткою

білий	12	WL0240
срібний	12	★ WL0242
чорний	12	★ WL0243

- 10 AX, 250 В~
- неонові лампа в комплекті
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач 1-тактовий з підсвіткою

білий	12	WL0410
срібний	12	★ WL0412
чорний	12	★ WL0413

- 10 AX, 250 В~
- 1-полюсний, кнопковий
- неонові лампа в комплекті
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач 1-тактовий з підсвіткою

білий	12	★ WL0610
срібний	12	★ WL0612
чорний	12	★ WL0613

- 16 AX, 250 В~
- 1-полюсний, кнопковий
- неонові лампа в комплекті
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикачі для жалюзі

Вимикач для жалюзі

білий	12	WL0310
срібний	12	★ WL0312
чорний	12	★ WL0313

- 10 AX, 250 В~
- з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках
- 1-полюсний
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Вимикач для жалюзі «Контактор» 1-тактовий

білий	12	WL0320
срібний	12	★ WL0322
чорний	12	★ WL0323

- 10 AX, 250 В~
- з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках
- 1-полюсний
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884

Комплект прокладок для вимикачів

	10	53 1884
--	----	---------

- для досягнення рівня захисту IP44 в клавшинних вимикачах

Вимикачі для готельних карток

Вимикач для готельних карток

білий	12	WL0510
срібний	12	★ WL0512
чорний	12	★ WL0513

- 10 AX, 250 В~
- товщина карти 0,8 ... 1,2 мм, ширина мах. 55 мм
- з вимикачем механічним, 1-полюсним
- підсвітка при вийнятій картці
- з самозажимними клемми и
- картка в комплекті

Акcesуари для вимикачів

Клавшинні з символами

Клавшинна з символом „Дзвоник”

біла	18	WL6010
срібна	18	★ WL6012
чорна	18	★ WL6013

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

Клавшинна з символом „Світло”

біла	18	WL6020
срібна	18	★ WL6022
чорна	18	★ WL6023

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

Клавшинна з символом „Сходи”

біла	18	WL6030
срібна	18	★ WL6032
чорна	18	★ WL6033

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

упаковка № арт.

Клавшинні з символами та підсвіткою

Клавшинна з символом „Дзвоник”

біла	18	WL6110
срібна	18	★ WL6112
чорна	18	★ WL6113

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою

Клавшинна з символом „Світло”

біла	18	WL6120
срібна	18	★ WL6122
чорна	18	★ WL6123

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою

Клавшинна з символом „Сходи”

біла	18	WL6130
срібна	18	★ WL6132
чорна	18	★ WL6133

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою

Електроніка

Світлорегулятор поворотний

Світлорегулятор поворотний

білий	12	WL4010
срібний	12	★ WL4012
чорний	12	★ WL4013

- лампи розжарювання 60 – 600 Вт;
- лампи галогенові 230В 60 – 600 Вт;
- 250В~, 50 Гц

- з поворотним вимиканням
- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження
- з підсвіткою
- з гвинтовими клемми

Світлорегулятор нажимний

Світлорегулятор нажимний IR

білий	12	WL4030
срібний	12	★ WL4032
чорний	12	★ WL4033

- лампи розжарювання 60 – 300 Вт;
- лампи галогенові 230В 60 – 300 Вт;
- 250В~, 50 Гц

- з кнопковим вимиканням
- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження
- можливо керування за допомогою інфрачервоного пульта стандарт RC5
- з гвинтовими клемми

Датчик руху

Датчик руху 1,1 м**

білий	12	WL4110
срібний	12	★ WL4112
чорний	12	★ WL4113

- 230В~; 50/60 Гц
- лампи розжарювання 250 Вт;
- лампи LED 230 В 50 Вт
- висота монтажу 1,1 м
- діапазон детекції 5 м
- кут детекції 94°
- регуляція освітленості 10 – 1000 лк

- з 2 потенціометрами для регулювання інтенсивності освітлення і затримки часу відключення

Розетка для зарядки USB



Розетка для зарядки USB**

біла	12	★ WL4210
срібна	12	★ WL4212
чорна	12	★ WL4213

- 230 В~, 50/60 Гц
- вихідний струм на роз'єм макс. 2,0 А
- вихідний струм під час роботи обох роз'ємів макс. 2,0 А

- з 2 роз'ємами USB тип А
- для зарядки мобільних пристроїв по кабелю USB

Розетки

Розетка без заземлення



Розетка без заземлення

біла	12	WL1010
срібна	12	★ WL1012
чорна	12	★ WL1013

- 16 А, 250 В~

- 2 полюсна
- з гвинтовими контактами

Розетки з заземленням



Розетка з центральним контактом заземлення „DATA”

червона гвинтові клема	12	★ WL1029
червона гвинтові клема**	12	★ WL1429

- 16 А, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- червона накладка

** Виріб доступний по запиті

упаковка № арт.

упаковка № арт.

упаковка № арт.

упаковка № арт.

Комплект прокладок IP-44 для розеток з кришкою

	18	WL7023
--	----	--------

- для досягнення рівня захисту IP44 в розетках з кришкою

Розетка подвійна з контактами заземлення

біла	12	★	WL1250
срібна	12	★	WL1252
чорна	12	★	WL1253

16 A, 250 В~

- в комплекті з рамкою та накладкою
- з гвинтовими клемми

Розетка подвійна з контактами заземлення з захисними шторками

біла	12	★	WL1260
срібна	12	★	WL1262
чорна	12	★	WL1263

16 A, 250 В~

- в комплекті з рамкою та накладкою
- з гвинтовими клемми

Розетки з заземленням

Розетка з контактами заземлення

гвинтові клемми			
біла	12		WL1050
срібна	12	★	WL1052
чорна	12	★	WL1053

самозажимні клемми**

біла	12	★	WL1450
срібна	12	★	WL1452
чорна	12	★	WL1453

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням

Розетка з контактами заземлення з захисними шторками

гвинтові клемми			
біла	12		WL1060
срібна	12	★	WL1062
чорна	12	★	WL1063

самозажимні клемми**

біла	12	★	WL1460
срібна	12	★	WL1462
чорна	12	★	WL1463

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- підвищений захист від дотику

Розетка з контактами заземлення з кришкою

гвинтові клемми			
біла	12		WL1150
срібна	12	★	WL1152
чорна	12	★	WL1153

самозажимні клемми**

біла	12	★	WL1550
срібна	12	★	WL1552
чорна	12	★	WL1553

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023

Розетка з контактами заземлення з кришкою з захисними шторками

гвинтові клемми			
біла	12		WL1160
срібна	12	★	WL1162
чорна	12	★	WL1163

самозажимні клемми**

біла	12	★	WL1560
срібна	12	★	WL1562
чорна	12	★	WL1563

16 A, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- підвищений захист від дотику
- опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023

Мультимедійні розетки

Розетки акустичні

Розетка акустична одинарна

біла	12		WL3310
срібна	12	★	WL3312
чорна	12	★	WL3313

- для підключення 1 гучномовця

Розетки HDMI

Розетка HDMI**

біла	12	★	WL2610
срібна	12	★	WL2612
чорна	12	★	WL2613

- з роз'ємом HDMI™ тип А, вер. 1.3

Інформаційні розетки

Панель подвійна для RJ12/RJ45

біла	12		WL2320
срібна	12	★	WL2322
чорна	12	★	WL2323

- для монтажу модулів RJ12/RJ45 стандарту Keystone Jack

Телефонні, комп'ютерні роз'єми

модуль RJ-45 UTP, 5е кат., безінструментальний, SLIM	WL9002
модуль RJ-45 UTP, 6 кат.	11014620
модуль RJ-45 FTP, 6 кат.	11014720

- UTP неекранований
- FTP екранований

Мультимедійні роз'єми

Модуль F-Type для підключення	11017001
-------------------------------	----------

- UTP неекранований
- FTP екранований

Аксесуари

Лицьова панель для розеток RTV-SAT

біла	12		WL6310
срібна	12	★	WL6312
чорна	12	★	WL6313

- з можливістю розриву штекера для входу SAT

Розетка TV, одинарна

біла	12		WL3210
срібна	12	★	WL3212
чорна	12	★	WL3213

діапазон частот SAT 5-862 МГц
затухання сигналу SAT 0,5 дБ

- для інсталяцій DVB-T
- прийом сигналу ефірного та кабельного
- для структур з'єднання типу «Зірка»
- самозажимні клемми

Розетка SAT, одинарна

біла	12		WL3230
срібна	12	★	WL3232
чорна	12	★	WL3233

діапазон частот SAT 5-2400 МГц
затухання сигналу SAT 0,5 дБ

- для інсталяцій SAT
- роз'єм типу „F”
- для прийому супутникового сигналу
- для структур з'єднання типу «Зірка»
- самозажимні клемми

Аксесуари

Заглушка

Панель з заглушкою

біла	12		WL7010
срібна	12	★	WL7012
чорна	12	★	WL7013

Кабельний вивід

Кабельний вивід**

білий	12	★	WL7030
срібний	12	★	WL7032
чорний	12	★	WL7033

- макс. діаметр проводу 9 мм

Адаптер 45x45 мм

Адаптер для встановлення пристроїв стандарту 45 x 45 мм

білий	12		WL2510
срібний	12	★	WL2510
чорний	12	★	WL2510

Адаптер 50x50 мм

Адаптер для встановлення пристроїв стандарту 50x50 мм

білий	12		WL5310
срібний	12	★	WL5310
чорний	12	★	WL5310

** Виріб доступний по запиту

** Виріб доступний по запиту