

xangle

3 YEARS
WARRANTY



EN

Series of ceiling light fittings, for LED bulbs PAR16, GU10 or AR111, G53 and for LED modules PrevaLED COIN 111 AC, OSRAM or XCOMBO CM09.

Housing of die-cast aluminum, electrostatically painted, in two parts, one fixed and the other one mobile with a maximum rotation around vertical axis of 90°.

GU10 sockets of ceramics and G53.

Block of terminals 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Range of applications

Lighting for the small shops or exhibition areas.
General interior lighting.

Lamps and LED modules are not included.

RO

Serie de plafoniere pentru becuri cu LED-uri PAR16, GU10 sau AR111, G53, și module cu LED-uri PrevaLED COIN 111 AC, OSRAM sau XCOMBO CM09.

Carcasa din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic, cu o parte fixă și una mobilă cu înclinarea maximă de 90° față de verticală.

Dulii GU10 din ceramică sau G53.

Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5mm²).

Aplicații

Iluminatul spațiilor comerciale sau al zonelor de expunere de mici dimensiuni.
Iluminatul general de interior.

Becurile și modulele LED nu sunt incluse.

IT

Serie di apparecchi d'illuminazione con montaggio a soffitto, per lampadine a LED tipo PAR16, GU10 o AR111, G53, e per moduli a LED PrevaLED COIN 111 AC, OSRAM o XCOMBO CM09.

Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polveri, con una parte fissa e una mobile, massima inclinazione di 90° rispetto alla verticale.

Portalampe GU10 in ceramica o G53.

Morsettiera 2P+N (10A/250V/2,5mm²).



Campi di applicazione

Illuminazione per negozi e piccole aree espositive.
Illuminazione generale di interni.

Lampadine e moduli LED non sono inclusi.

AG01

FINISHING AVAILABLE






Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage	Weight
AG01 MWH	MWH	PAR16	GU10	1x50W max.	230V AC	0,40 kg
AG01 MBK	MBK	PAR16	GU10	1x50W max.	230V AC	0,40 kg
AG01 CH	CH	PAR16	GU10	1x50W max.	230V AC	0,40 kg



RECOMMENDED BULBS
LED VALUE PAR16

AG02

FINISHING AVAILABLE

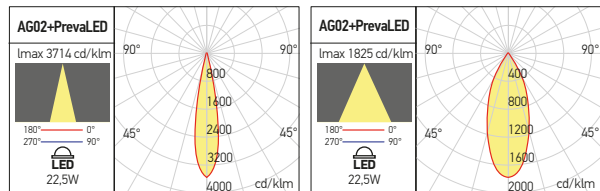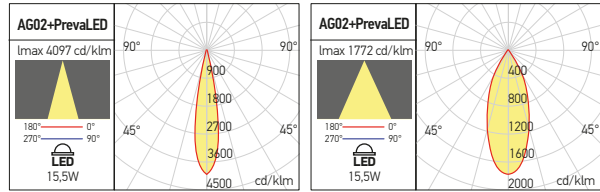

Code	Finishing	Bulbs type	Socket	Power	Input voltage	Weight
AG02 MWH	MWH	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	0,64 kg
AG02 MBK	MBK	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	0,64 kg
AG02 CH	CH	AR111	G53	1x50W max.	230V AC	0,64 kg

RECOMMENDED BULBS AND LED MODULES



CM09



PrevaLED COIN 111 AC