


DROP

ARKOSLIGHT®



## DIMENSIONES



## PREMIOS



|            |                      |
|------------|----------------------|
| Nombre     | DROP MINI 3 3000K WT |
| Referencia | A1940311WT           |
| Color      | Blanco Texturado     |
| RAL        | 9016                 |
| Categoría  | CEILING RECESSED     |

## PRODUCTO

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fuente de Luz                    | LED                       |
| Flujo Lumínico                   | 1375 Lm                   |
| Potencia                         | 10 W                      |
| Potencia del sistema             | 11,11 W                   |
| Temperatura de color             | 3000 K                    |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                    |
| Estabilidad cromática            | Mac Adam Step 2           |
| Ángulo del haz de luz            | 94°                       |
| Eficiencia lumínica              | 78%                       |
| Eficacia                         | 138 Lm/W                  |
| Intensidad de corriente          | 700 mA                    |
| Control por bluetooth            | Consultar                 |
| Driver                           | Incluido - Conectado      |
| Alimentación de emergencia       | Consultar                 |
| Clase de Seguridad Eléctrica     | <input type="checkbox"/>  |
| Tensión                          | 220 V/240 V               |
| Frecuencia                       | 50/60 Hz                  |
| Eficiencia Energética            | A+                        |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

## INFORMACIÓN LUMÍNICA

## OTROS DATOS

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Estanqueidad             | IP43                            |
| Resistencia a impactos   | IK07                            |
| Medidas de empotramiento | Ø140 mm.                        |
| Peso                     | 760 g.                          |
| Peso con embalaje        | 931,9 g.                        |
| Dimensiones embalaje     | 225 x 184 x 79 mm.              |
| Unidades por embalaje    | 1                               |
| Materiales               | Aluminio / Polimetilmetacrilato |



Con la luz encendida, la iluminación de Drop genera un efecto que borra con su claridad los límites de la luminaria. El efecto de alumbrado de este empotrable se asemeja al de una claraboya natural.

DATOS LUMÍNICOS



DIAGRAMA POLAR


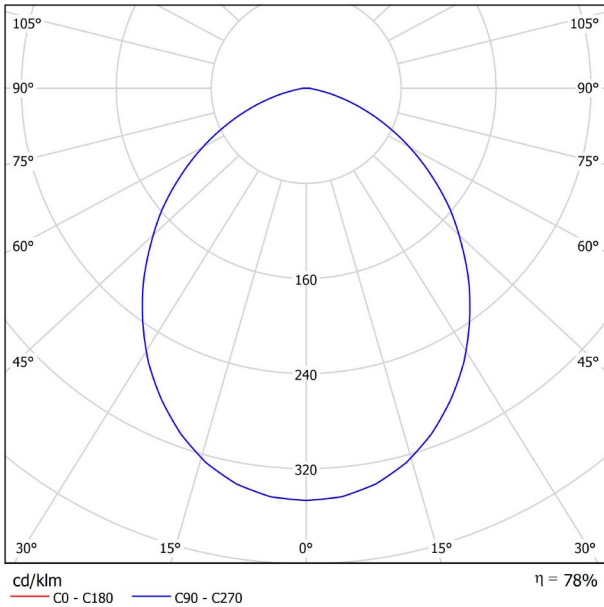


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| ρ Ceiling  | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   |      |
| ρ Walls  | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   |      |
| ρ Floor  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   |      |
| Room Size X Y  | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H   | 2H   | 23.4 | 24.6 | 23.7 | 24.8 | 25.0                                    | 23.4 | 24.6 | 23.7 | 24.8 | 25.0 |
|  | 3H   | 24.6 | 25.7 | 24.9 | 25.9 | 26.2                                    | 24.6 | 25.7 | 24.9 | 25.9 | 26.2 |
|  | 4H   | 24.9 | 25.9 | 25.2 | 26.2 | 26.5                                    | 24.9 | 25.9 | 25.2 | 26.2 | 26.5 |
|  | 6H   | 25.0 | 26.0 | 25.4 | 26.3 | 26.6                                    | 25.0 | 26.0 | 25.4 | 26.3 | 26.6 |
|  | 8H   | 25.0 | 26.0 | 25.4 | 26.3 | 26.6                                    | 25.0 | 26.0 | 25.4 | 26.3 | 26.6 |
| 4H   | 12H  | 25.0 | 25.9 | 25.4 | 26.2 | 26.6                                    | 25.0 | 25.9 | 25.4 | 26.2 | 26.6 |
|  | 2H   | 23.8 | 24.8 | 24.1 | 25.1 | 25.4                                    | 23.8 | 24.8 | 24.1 | 25.1 | 25.4 |
|  | 3H   | 25.2 | 26.0 | 25.5 | 26.4 | 26.7                                    | 25.2 | 26.0 | 25.5 | 26.4 | 26.7 |
|  | 4H   | 25.6 | 26.4 | 26.0 | 26.7 | 27.1                                    | 25.6 | 26.4 | 26.0 | 26.7 | 27.1 |
|  | 6H   | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2                                    | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2 |
| 8H   | 8H   | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2                                    | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2 |
|  | 12H  | 25.8 | 26.4 | 26.3 | 26.8 | 27.2                                    | 25.8 | 26.4 | 26.3 | 26.8 | 27.2 |
|  | 4H   | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 26.7 | 27.1                                    | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 26.7 | 27.1 |
|  | 6H   | 26.0 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 27.3                                    | 26.0 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 27.3 |
|  | 8H   | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 27.4                                    | 26.0 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 27.4 |
| 12H  | 12H  | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.4                                    | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 27.4 |
|  | 4H   | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.1                                    | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.1 |
|  | 6H   | 26.0 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 27.3                                    | 26.0 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 27.3 |
| 8H   | 26.0   | 26.4 | 26.5 | 26.9 | 27.4 | 26.0                                    | 26.4 | 26.5 | 26.9 | 27.4 |      |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H   | +0.2 / -0.3                                    |      |      |      |      | +0.2 / -0.3                             |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H   | +0.4 / -0.7                                    |      |      |      |      | +0.4 / -0.7                             |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H   | +0.8 / -1.3                                    |      |      |      |      | +0.8 / -1.3                             |      |      |      |      |      |
| Standard table   | BK03   |      |      |      |      | BK03                                    |      |      |      |      |      |
| Correction Summand   | 6.5  |      |      |      |      | 6.5                                     |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 1375lm Total Luminous Flux  |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |      |

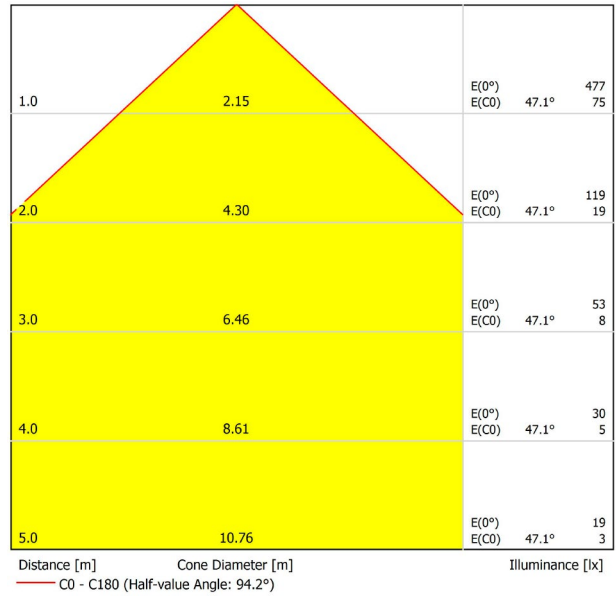