



Перевірте наявність усіх компонентів.  
Комплект поставки:



Розетка



Інструкція

### Основні технічні характеристики:

Артикул: Brio-W-Head16; [mamadecor.ua](http://mamadecor.ua)



Вхідна напруга: 110-240 AC;

Тип розетки: тип F

Номинальна напруга: AC 230 В;

Потужність (макс.): 3400 Вт;

Сила струму: 16 А;

Клас захисту від ураження струмом: I;

З'єднання Wi-Fi SmartConfig (конфігурація з одним ключем Wi-Fi) / AP pairing (з'єднання з точкою доступу);

Діапазон частот Wi-Fi: 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц;

Стандарт: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n;

Підтримка смуги пропускання каналу: 20 МГц;

Безпека: 64/128-бітний WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK;


Швидкість передачі: 11b - 11 Мбіт/с, 11g - 54 Мбіт/с, 11n - 150 Мбіт/с;

Діапазон робочих температур: - 30 °С – +70 °С;

Габаритні розміри: 49 x 49 x 83 мм;

Вага: 80 г;

Максимальна потужність випромінювання сигналу в робочих смугах частот: 100мВт (20дБ).

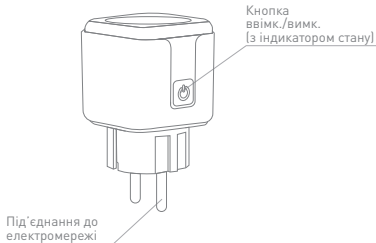

## Основні параметри:

Вхід живлення: 110-240 AC / 16 A (1-10 ф) [mamadecor.ua](http://mamadecor.ua)

Індикатор стану:

- починає безперервно горіти синім кольором – пристрій ввімкнений.
- швидко блимає синім кольором – пристрій готовий до підключення.

**Перезавантаження (Reset)**

Натисніть і утримуйте кнопку ввімк./вимк. протягом 7 секунд (блакитний індикатор стану почне блимати) для скидання налаштувань (УВАГА – відновлення до заводських налаштувань).

## Перше увімкнення розетки:

1. Встановіть розетку в мережу електроживлення.
2. Після успішного підключення засвітиться індикатор стану.
3. Натисніть кнопку протягом 5 секунд – індикатор стану почне швидко мигати – пристрій готовий до підключення.



## Завантаження мобільного додатку

MAXUS SMART доступний до завантаження у мобільних додатках Play Store та App Store. Для завантаження мобільного додатку – введіть у рядку пошуку Play Store або App Store ім'я додатку «MAXUS SMART» або відскануйте QR-код на на упаковці пристрою.

## Підтримує



## Налаштування маршрутизатора

[mamadecor.ua](http://mamadecor.ua)

Цей пристрій підтримує тільки з'єднання у діапазоні частот 2,4 ГГц, та не підтримує з'єднання у діапазоні частот 5 ГГц. Встановіть відповідні параметри маршрутизатора до налаштування Wi-Fi, (паролі Wi-Fi не повинні включати спеціальні символи, такі як - ! @ # \$ % ^ & \* ( ) ).

Для прискорення налаштування пристрою розташуйте мобільний телефон, розетку та маршрутизатор на близькій відстані один до одного.




Please keep network available





## Процесс налаштування

**Крок 1.** Встановіть та відкрийте додаток MAXUS SMART, натисніть «Реєстрація», ознайомтеся з «Політикою конфіденційності» і натисніть «Згоден».

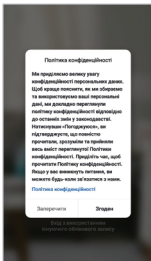


**Крок 2.** За власним бажанням можна вибрати спосіб реєстрації: **Довідково** (введіть номер мобільного телефону чи адресу електронної пошти відповідно та натиснути «Продовжити»). Введіть код підтвердження, який буде надіслано (автоматично перейдете до наступного меню).



## Конфігурація QR-коду


- 1 Відкрийте програму MAXUS SMART, натисніть «Створити сім'ю», і налаштуйте ім'я та конфігурації будинку.

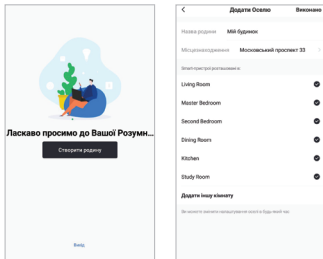

- 2 Натисніть кнопку «додати пристрій» або «+» у верхній частині екрану. Перейдіть до «Додати пристрій» та виберіть «Розетка», після чого система перейде до меню пошуку нового пристрою.

Примітка:


Зовнішній вигляд програми може бути змінений виробником і відрізнятися від наведеного в інструкції.

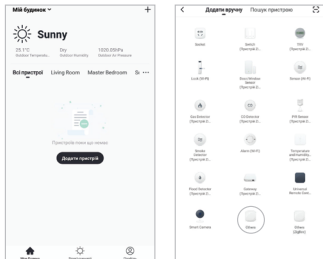


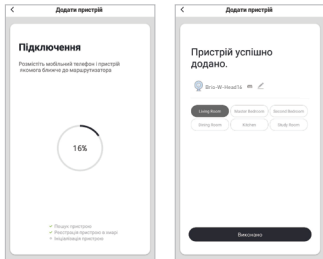
3 У меню пошуку нового пристрою дотримуйтесь інструкцій та натисніть «наступний крок», а потім введіть пароль Wi-Fi мережі до якої Ви підключені.

Примітка:

1. Пристрій підтримує тільки мережу Wi-Fi 2,4 ГГц.
2. Кількість знаків в імені Wi-Fi мережі та паролі маршрутизатора не повинна перевищувати 24 символи.

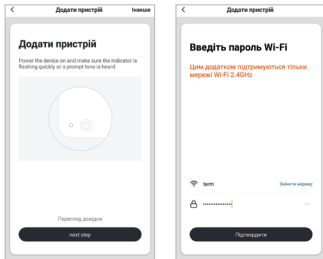


4 Під час підключення слід переконаватися, що маршрутизатор, мобільний пристрій розетка максимум 100 метрів від один до одного. Коли пристрій налаштовано, натисніть на «», щоб змінити ім'я розетки.



## Функціонал

З панелі керування пристрою доступні наступні можливості:

- ввімкнення/вимикання розетки
- лічильник електроенергії;
- електричний захист;
- управління по таймеру;



## Відповідність технічним регламентам

Пристрій відповідає: [mamadecor.ua](http://mamadecor.ua)

- технічному регламенту радіообладнання, затвердженому Постановою КМУ №355 від 24.05.2017 року.
- технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженому Постановою КМУ №1067 від 16.12.2015 року.
- технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому Постановою КМУ №1077 від 16.12.2015 року.

## Гарантійні зобов'язання

1. Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам ДСТУ EN 60950-1:2015 та ДСТУ IEC 61000-4-2:2008.
2. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу пристрою.
3. Термін служби (придатності) пристрою в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30 000 годин.
4. Термін зберігання - необмежений.
5. Претензії щодо якості приймаються при пред'явленні розрахункового документу, що підтверджує дату продажу.
6. Забороняється вносити будь-які зміни або модифікації до



пристрою без письмової згоди виробника.

7. Постачальник не приймає претензії з приводу якості, якщо виробом користувалися всупереч вимогам, які зазначені в даній інструкції.

8. Несправний пристрій неможливо обміняти чи повернути:  
- за наявності водо-механічних пошкоджень та руйнування елементів конструкції, а також за наявності ознак розбирання виробу та втручання в його конструкцію;

- без відповідного документу, що засвідчує купівлю пристрою.

9. До задоволення вимог з приводу якості, пристрій підлягає попередній перевірці.

10. Дата виготовлення пристрою зазначена на упаковці.

## Утилізація

Після закінчення терміну служби виробу, його необхідно розібрати на деталі, розсортувати за видами матеріалів і здати в спеціалізовані організації з прийому сировини.

## Правила зберігання та транспортування

Транспортування може здійснюватися в контейнерах, закритим автотранспортом і в критих залізничних вагонах.

Розетка повинна зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника, що оберігає її від механічних пошкоджень, за температури від -30 °C до +70°C.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [mamadecor.ua](http://mamadecor.ua)

MAXUS

SMART

Вироблено в КНР на замовлення та під контролем ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН», вул. Богдана Хмельницького, буд. 24, літ. Б'-3, оф. III3.40, м.Харків, Україна, 61001

Офіційний представник та постачальник в Україні: ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН», вул. Богдана Хмельницького, буд. 24, літ. Б'-3, оф. III3.40, м.Харків, Україна, 61001, т.: 0 800 50 34 56, office@maxus.com.ua www.maxus.com.ua

