



RAIN 2.0 350 48

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

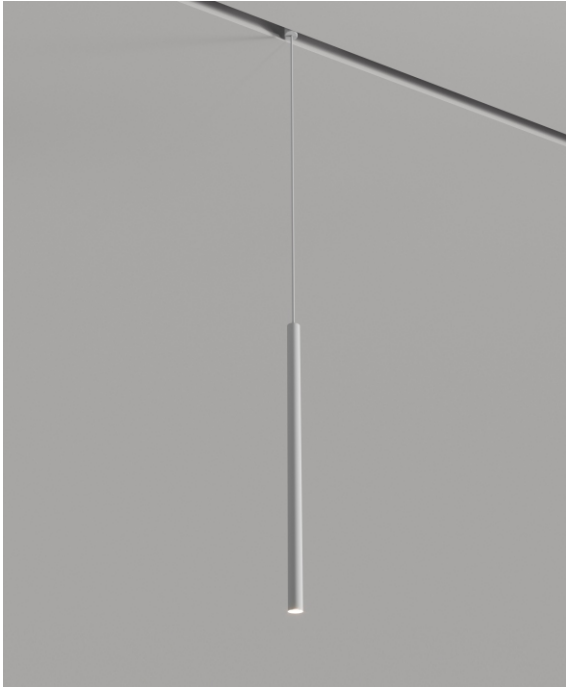

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

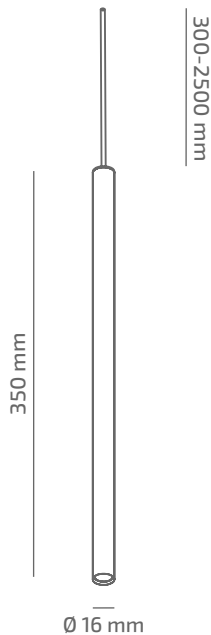

ВИРІБ

| | |
|---------------|-------------------------|
| Назва | RAIN 2.0 350 48 |
| Артикул | ZX-TL-00330023LS290-035 |
| Колір корпусу | ЧОРНИЙ/БІЛИЙ/RAL |
| Категорія | ТРЕКОВІ 48VDC |

СВІЛОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Джерело світла | LED |
| Світловий потік світильника | 214 Lm |
| Потужність світильника | 3.3 W |
| Колірна температура | 3000 K |
| Індекс кольоропередачі | ≥ 90 |
| Крок МакАдам | 3 |
| Кут розкриття світлового пучка | 23° |
| Тип кривої сили світла | ГЛИБОКА |
| Світлова віддача світильника | 65 Lm/W |
| Коефіцієнт потужності | ≥ 0.9 |
| Дімінг | 1-10/DALI/ZigBee*** |
| Джерело живлення | В КОМПЛЕКТІ |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Поворот по горизонталі | HI |
| Поворот по вертикалі | HI |
| Термін служби | 50.000h (L80B10) |
| Напруга живлення | 48 VDC |
| Коефіцієнт пульсацій | ≤ 1 % |
| Клас електроізоляції | III |
| Виробник джерела живлення | BVR |
| Виробник світлового елемента | SAMSUNG |

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------|------------------|
| Ступінь захисту | IP 20 |
| Вага нетто | 270 g |
| Вага брутто | 300 g |
| Розмір упаковки | 60 x 60 x 370 mm |
| Матеріали | АЛЮМІНІЙ, СТАЛЬ |

* Потужність, світловий потік та світлова ефективність зазначені без врахування AC/DC джерела живлення (придбається окремо), та можуть змінюватись в залежності від його характеристик

** Залежить від характеристик AC/DC джерела живлення (придбається окремо)

*** Керування світильником за допомогою радіосигналу через мобільний додаток (необхідне додаткове обладнання)

