




**PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT**  
 PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT  
 PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT



Metallringleuchte direkt strahlend mit opaler Abdeckung unten; mit DALI-Treiber  
 Metal ring light direct distribution with opal cover bottom; with DALI driver  
 Luminaire annulaire en métal à distribution direct/indirect avec recouvrement en acrylique opale haut et bas; avec pilote DALI



Pendellänge pendulum length *Longueur du pendule*. . . . . 2.500/3.000 mm  
 Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* . . . . 220-240 V

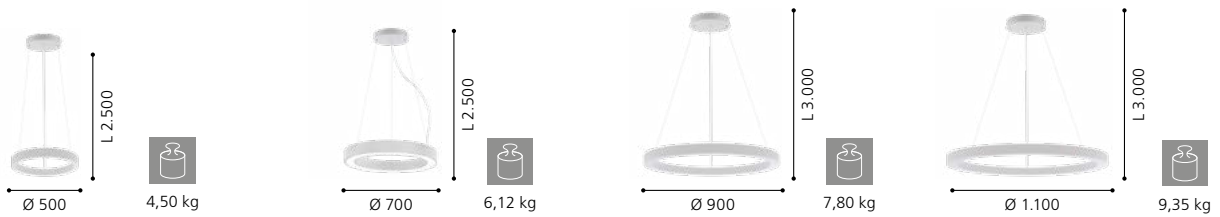

**ABHÄNGUNG: 1**  
 SUSPENSION: 1  
 SUSPENSION: 1



**ABHÄNGUNG: 2**  
 SUSPENSION: 2  
 SUSPENSION: 2

**PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT, ABHÄNGUNG: 1**

PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT, SUSPENSION: 1

PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT, SUSPENSION : 1

**WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED STRUCTURE BLANCHE**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	<b>63067</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	<b>63068</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	<b>63069</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	<b>63071</b>

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	<b>63072</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	<b>63073</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	<b>63074</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	<b>63075</b>

**SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED STRUCTURE NOIRE**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	<b>63076</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	<b>63077</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	<b>63078</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	<b>63079</b>

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	<b>63081</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	<b>63082</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	<b>63083</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	<b>63084</b>

**SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	<b>63085</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	<b>63086</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	<b>63087</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	<b>63088</b>

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	<b>63089</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	<b>63091</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	<b>63092</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	<b>63093</b>