


**PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT**  
 PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT  
 PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT



Metallringleuchte direkt strahlend mit opaler Abdeckung unten; mit DALI-Treiber  
 Metal ring light direct distribution with opal cover bottom; with DALI driver  
 Luminaire annulaire en métal à distribution direct/indirect avec recouvrement en acrylique opale haut et bas; avec pilote DALI



Pendellänge pendulum length *Longueur du pendule*. . . . . 2.500/3.000 mm  
 Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* . . . . 220-240 V

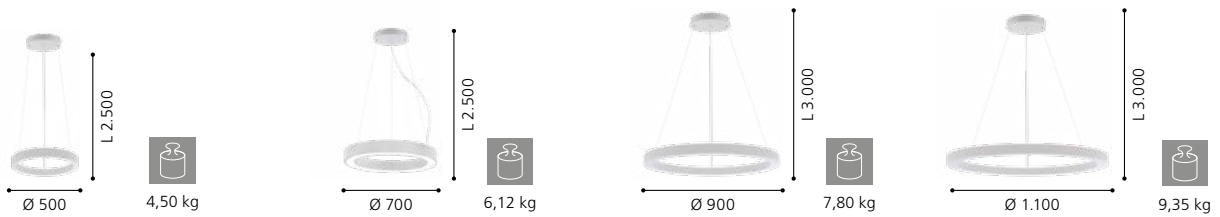

**ABHÄNGUNG: 1**  
 SUSPENSION: 1  
 SUSPENSION: 1



**ABHÄNGUNG: 2**  
 SUSPENSION: 2  
 SUSPENSION: 2

**PASTRENGO 2 RINGLEUCHTE DIREKT, ABHÄNGUNG: 2**

PASTRENGO 2 RING LIGHT DIRECT, SUSPENSION: 2

PASTRENGO 2 LUMINAIRE ANNULAIRE DIRECT, SUSPENSION : 2



silber struktur  
silver structured  
argent structuré

LED

**WEISS STRUKTUR WHITE STRUCTURED STRUCTURE BLANCHE**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	<b>64286</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	<b>64287</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	<b>64288</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	<b>64289</b>

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	<b>64299</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	<b>64301</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	<b>64302</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	<b>64303</b>

**SCHWARZ STRUKTUR BLACK STRUCTURED STRUCTURE NOIRE**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	<b>64291</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	<b>64292</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	<b>64293</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	<b>64294</b>

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	<b>64304</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	<b>64305</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	<b>64306</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	<b>64307</b>

**SILBER STRUKTUR SILVER STRUCTURED ARGENT STRUCTURÉ**

3.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.142 lm	<b>64295</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.213 lm	<b>64296</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.284 lm	<b>64297</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 5.354 lm	<b>64298</b>

4.000 K

Typ Type Type	Art. Nr.
Ø 500xL 2.500 mm 30 W / 2.461 lm	<b>64308</b>
Ø 700xL 2.500 mm 45 W / 3.690 lm	<b>64309</b>
Ø 900xL 3.000 mm 60 W / 4.922 lm	<b>64311</b>
Ø 1.100xL 3.000 mm 75 W / 6.152 lm	<b>64312</b>