□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ mamadecor.ua

LED-EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P3“ SCHWENKBAR
RECESSED LED SPOT ‚VASCELLO P3‘ MOVEABLE
PROJECTEUR ENCASTRÉ DEL « VASCELLO P3 » PIVOTANT

Aluminium, weiß / silber / schwarz
Lieferung ohne Treiber, drei Treiber separat bestellen
Cast aluminium, white / silver / black
Delivery without driver, three drivers sold separately
Aluminium, blanc / argent / noir
Livraison sans pilote, commander trois pilotes à part

Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* . . . .3 x 34,6 V
Betriebsstrom Operating current *Courant de fonctionnement* . . . . . 3 x 200 mA

Farbe Colour *Couleur*	Typ Type *Type*	Art. Nr.
weiß white *blanc*	2.700 K / 3 x 713 lm	61649
weiß white *blanc*	3.000 K / 3 x 730 lm	61651
weiß white *blanc*	4.000 K / 3 x 769 lm	61652
silber silver *argent*	2.700 K / 3 x 713 lm	61653
silber silver *argent*	3.000 K / 3 x 730 lm	61654
silber silver *argent*	4.000 K / 3 x 768 lm	61655
schwarz black *noir*	2.700 K / 3 x 713 lm	61656
schwarz black *noir*	3.000 K / 3 x 730 lm	61657
schwarz black *noir*	4.000 K / 3 x 769 lm	61658

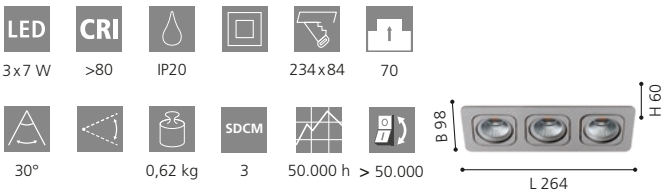

TREIBEREMPFEHLUNG DRIVER RECOMMENDATION *RECOMMANDATION PILOTE*

Dimmbar dimmable *graduable*	Art. Nr.
8 W | nein no *non*	67476
9 W | Triac Triac *Triac*	61575
20 W | *DALI*	69255

Betriebsspannung Operating voltage *Tension de fonctionnement* . . .220–240 V
Ausgangsstrom Output current *courant de sortie* . . . . . 200 mA
Schutzart IP Code *Classe de protection* IP20

Weitere Informationen: siehe Kapitel 9.1 „Treiber“
Further informations: see chapter 9.1 „Driver“
Pour plus d’informations, voir chapitre 9.1 „Pilote“