

## Off new

Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установки на потолки из гипсокартона. Матовая чёрная краска RAL 9005 и матовая белая RAL 9016. Встроенные ЛЕД охлаждены пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

**PRO**

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

**UGR**

Изделие с UGR <19.

**IP54**


Степень защиты IP54.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 28W / 42W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет




Kit Emergency - Страница 818



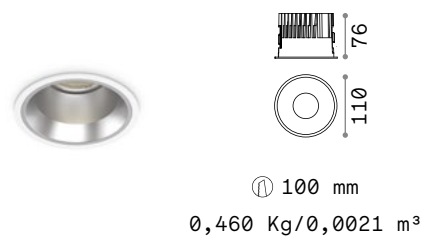


LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
15 W	50°	1500 Lm	3000 K	Белый	266497	new
				Чёрный	266558	new
		1600 Lm	4000 K	Белый	266503	new
				Чёрный	266565	new

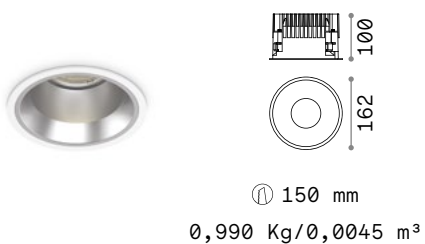

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
28 W	60°	3200 Lm	3000 K	Белый	266510	new
				Чёрный	266572	new
		3400 Lm	4000 K	Белый	266527	new
				Чёрный	266589	new

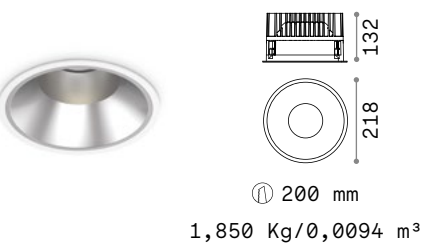

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	ССТ	Отделка	Код	
42 W	60°	4600 Lm	3000 K	Белый	266534	new
				Чёрный	266596	new
		4800 Lm	4000 K	Белый	266541	new
				Чёрный	266602	new




REFLECTOR


Модель	Включен	Необходимый	Код	
Off 15W	Нет	Нет	266619	new
Off 28 W	Нет	Нет	266626	new
Off 42 W	Нет	Нет	266633	new

DIMMABLE DRIVER\* Не включен/Аксессуары


Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер	Код	
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105x20x50 mm	266657	new
	DALI	20 W	350 mA	105x20x50 mm	266701	new
Off 28 W	1-10V/Push	33 W	700 mA	100x20x65 mm	266671	new
	DALI	32 W	700 mA	100x20x65 mm	266725	new
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120x20x75 mm	266688	new
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150x43x30 mm	266732	new

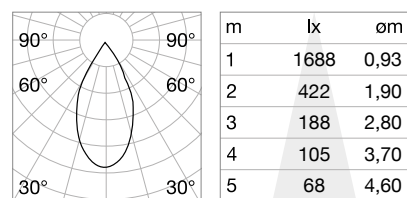

CRI≥90 15W 50° 1100Lm 3000K

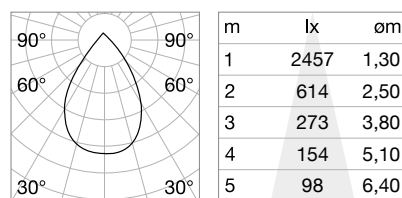

CRI≥90 28W 60° 2300Lm 3000K

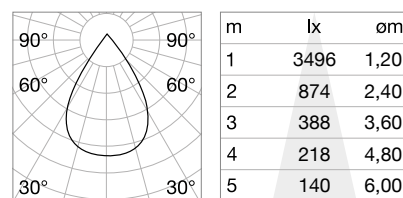

CRI≥90 42W 60° 4600Lm 3000K

\* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

