


Oracle Slim new


Подвесной артикул с тонкой арматурой из алюминия белой или матовой чёрной краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в круглой или квадратной модели в трёх разных размерах. Встроенные ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К для круглой модели; CRI ≥ 80; срок службы светодиода 17.500 часов; степень защиты IP20, класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	30W/51W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	ЛЕД	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
Угол CCT	115°	IP	20
	3000 K / 4000 K	Материал	Алюминий

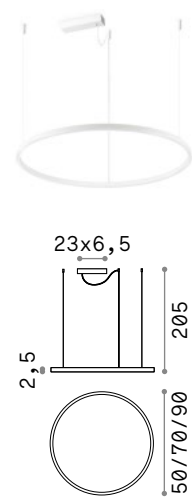

LED SMD Драйвер ON/OFF включ.

Размер	Вес	Объём	Мощнос.	Flux	CCT	Отделка	Код
ø 50 cm	1,400 Kg	0,0130 m³	30 W	2350 Lm	3000 K	Белый	229461
					3000 K	Чёрный	229492
					4000 K	Белый	269856 <small>new</small>
ø 70 cm	1,660 Kg	0,0252 m³	35 W	3050 Lm	3000 K	Белый	229485
					3000 K	Чёрный	229515
ø 90 cm	1,800 Kg	0,0652 m³	51 W	4060 Lm	4000 K	Белый	269863 <small>new</small>
					3000 K	Белый	229478
					3000 K	Чёрный	229508
				4280 Lm	4000 K	Белый	269870 <small>new</small>

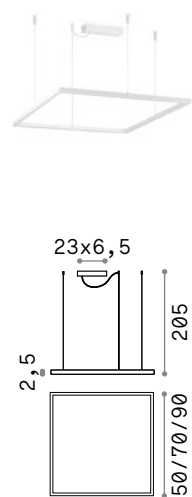

LED SMD Драйвер ON/OFF включ.

Размер	Вес	Объём	Мощнос.	Flux	CCT	Отделка	Код
50x50 cm	1,730 Kg	0,0422 m³	33 W	2650 Lm	3000 K	Белый	259154 <small>new</small>
						Чёрный	259161 <small>new</small>
70 x 70 cm	2,000 Kg	0,0819 m³	41 W	3300 Lm	3000 K	Белый	259178 <small>new</small>
90 x 90 cm	2,100 Kg	0,1317 m³	51 W	4100 Lm	3000 K	Чёрный	259185 <small>new</small>
						Белый	259192 <small>new</small>
						Чёрный	259208 <small>new</small>

