
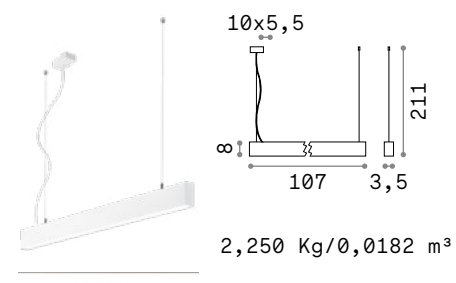


Steel new

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением с контролем ослепления, для подвесной установки. Компонент непрямого света может включаться или выключаться выключателем на край прибора. Артикул доступен в модели WIDE с распространяющей оптикой downlight из микропризматического ПММА (UGR<19) и в модели ACCENT с чёрным рефлектором (UGR<16).

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


 Непрямой свет в комплекте.



LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <19

| Мощнос. | Угол | Flux | ССТ | Отделка | Код | |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|-----|
| 36 W | 70° | 2600 Lm | 3000 K | Белый | 276700 | new |
| | | | | Чёрный | 276687 | new |
| | | 2770 Lm | 4000 K | Белый | 276717 | new |
| | | | | Чёрный | 276694 | new |

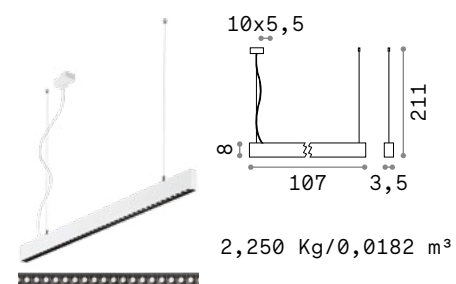

LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <16

| Мощнос. | Угол | Flux | ССТ | Отделка | Код | |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|-----|
| 36 W | 60° | 2500 Lm | 3000 K | Белый | 276663 | new |
| | | | | Чёрный | 276649 | new |
| | | 2680 Lm | 4000 K | Белый | 276670 | new |
| | | | | Чёрный | 276656 | new |

UP-LIGHT INFO

| Мощнос. | Угол | Flux | ССТ |
|---------|------|---------|--------|
| 10 W | 110° | 1010 Lm | 3000 K |
| | | 1080 Lm | 4000 K |

OPTIONAL Не включен

| | Длина пров. | Код | | |
|------------------------|----------------|--------|--------|-----|
| Kit Single Cable | 1 Kit x 100 cm | 200 cm | 271750 | new |
| Kit Straight Continuos | | | 271712 | new |

