





OFF

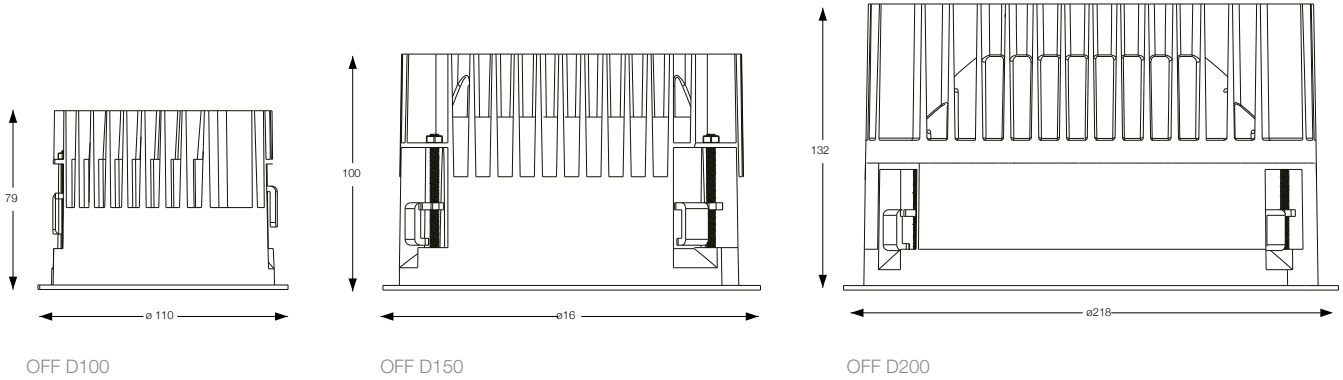

OFF D100

OFF D150

OFF D200



15W
15W
15W
15W
28W
28W
28W
28W
42W
42W
42W
42W



3000 K
3000 K
4000 K
4000 K
3000 K
3000 K
4000 K
4000 K
3000 K
3000 K
4000 K
4000 K

BK
WH
BK
WH
BK
WH
BK
WH
BK
WH
BK
WH

266558
266497
266565
266503
266572
266510
266589
266527
266596
266534
266602
266541






220 - 240 V AC



Fonte luminosa non sostituibile. Not-replaceable light source.

Driver sostituibile da un elettricista qualificato. Replaceable control gear by a professional.



1

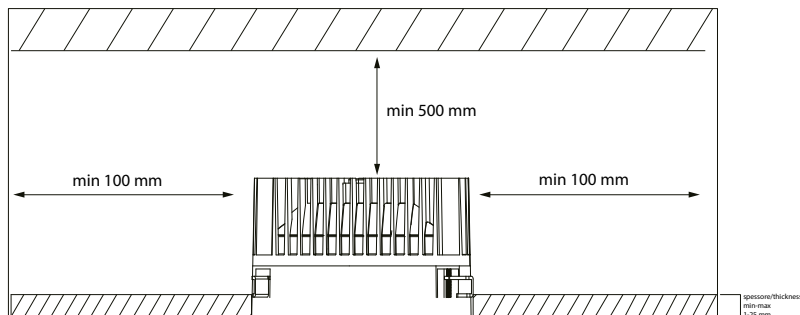

2

*CABLAGGIO DEL DRIVER DIMMERABILE (OPZIONALE)
 DIMMABLE DRIVER WIRING (OPTIONAL)


3

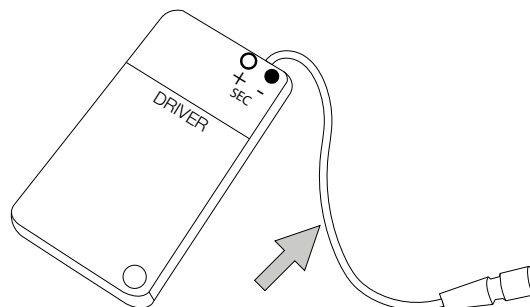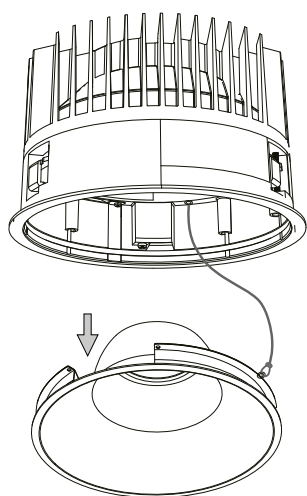


*Rimuovere il cavo di connessione rapida precablato dal driver on-off originale, qualora il driver sia presente.
 *Remove the pre-installed quick connection cable from the default on-off driver, whenever the driver is present.

*CABLAGGIO DEL DRIVER DIMMERABILE (OPZIONALE)
 DIMMABLE DRIVER WIRING (OPTIONAL)


Collegamento 1-10V
 1-10V diagram

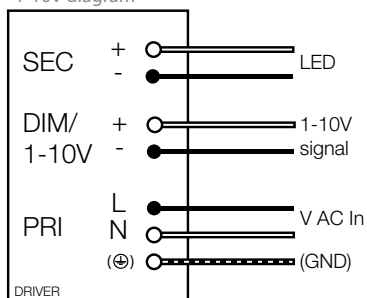


Collegamento PUSH (solo per driver 1-10V/PUSH o DALI/PUSH con ingresso PUSH dedicato)
 Push diagram (only for 1-10V/PUSH or DALI/PUSH drivers with dedicated PUSH input)

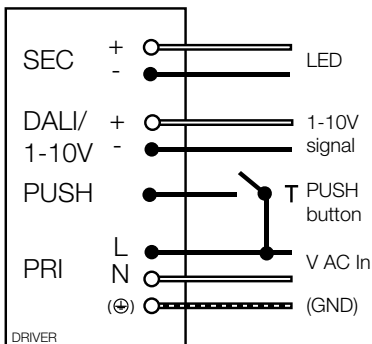

Collegamento DALI
 DALI diagram

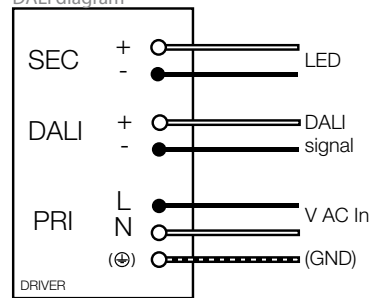

Collegamento PUSH (DALI/PUSH senza ingresso PUSH dedicato)
 Push diagram (only for DALI/PUSH drivers without dedicated PUSH input)

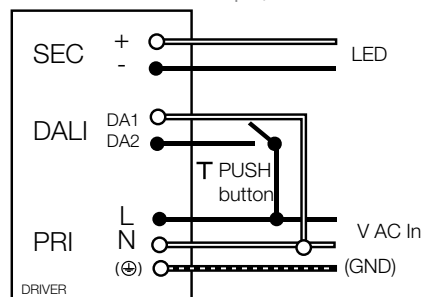

*Riconnettere il cavo di connessione rapida all'uscita secondaria (SEC) del driver dimmerabile. Rispettare attentamente le polarità "+" e "-".

Cablare gli ingressi del driver dimmerabile ai dispositivi di dimmerazione come indicato dagli schemi di connessione qui illustrati.

Per ulteriori informazioni, riferirsi sempre alle schede tecniche dettagliate del driver o alle indicazioni specifiche riportate sul driver stesso.

*Re-connect the quick connection cable to the secondary output (SEC) of the dimmable driver. Pay attention to the polarities "+" and "-". Connect the dimming devices wirings to the dimmable driver input in accordance with the connection diagrams above. For in-depth information, always refer to the detailed data sheets of the driver or tot he specific indication placed on board of it.

