

ideal lux®

IDEAL LUX s.r.l.

Via Taglio Destro 32
30035 Mirano (VE) Italy
www.ideal-lux.com

IDEAL LUX Warehouse

Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00


Завантажено з mamadecor.ua

ideal lux®



REV 22/08/2022



Jedi PT H160



Lampada da terra
Floor lamp
Lampadaire
Stehleuchte
Lámpara de pie
Торшеры

LED

25W LED / 220~240V 50/60Hz
- 8021696306803 ANTRACITE
- 8021696293202 NERO

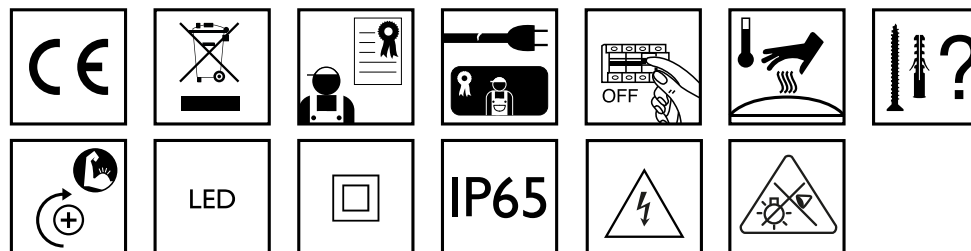
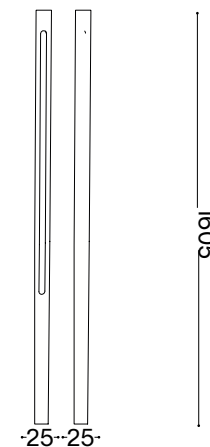


IDEAL LUX s.r.l.





Via Taglio Destro 32
30035 Mirano (VE) Italy
www.ideal-lux.com

IDEAL LUX Warehouse


Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00




Picchetto/Picket vers.



Base vers.

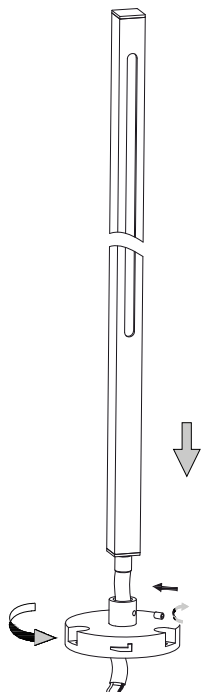



1




*Morsettiara IP68 2 x 1.0mm² non inclusa
*IP68 2 x 1.0mm² Terminal Box not included.

2

3

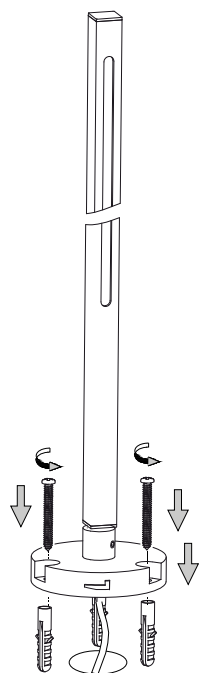





**Questo prodotto contiene una sorgente luminosa
 di classe di efficienza energetica /
 This product is provided with a light source
 with efficiency energy class of:**

EAN	Modello Sorgente Luminosa / Light Source Model	Classe di Efficienza Energetica / Energy Efficiency Class	Sorgente Luminosa / Light Source (mA)	Sorgente Luminosa / Light Source (V)
8021696306803	JEDI H160 3000K	E	60 mA	3 V DC
8021696293202	JEDI H160 3000K	E	60 mA	3 V DC


LEGENDA ICONE




Sorgente luminosa sostituibile
 dall'utente finale.
 Replaceable light source
 by an end-user.




Sorgente LED luminosa sostituibile
 dall'utente finale.
 Replaceable LED light source
 by an end-user.




Sorgente luminosa sostituibile
 esclusivamente da personale
 autorizzato.
 Replaceable light source
 by authorized personnel only.




Sorgente luminosa non sostituibile.
 Quando la sorgente arriverà a fine vita
 dovrà essere sostituito l'intero apparecchio.
 Non-replaceable light source.
 Upon end of life of the light source,
 the whole product will be replaced.



Dispositivo di alimentazione sostituibile
 dall'utente finale.
 Replaceable control gear
 by an end-user.



Dispositivo di alimentazione sostituibile
 esclusivamente da personale autorizzato
 Replaceable light source
 by authorized personnel only.



Dispositivo di alimentazione non sostituibile.
 Quando il dispositivo di alimentazione arriverà
 dovrà essere sostituito l'intero apparecchio.
 Upon end of life of the control gear,
 the whole product will be replaced.

- 18.** Jei apsauginis stiklas yra įskilęs arba sudužęs, pakeiskite jį nedelsiant ir naudodami tik nuostatus atitinkančias keičiamas dalis.
- 19.** Šviesos šaltinis su nekeičiamais šviesos diodais (LED). Neišmontuokite gaminio, nes diodai gali pažeisti akis. Nejįmerkite į vandenį. Valykite naudodami drėgną šluostę ir venkite stiprių tirpiklių ir ploviklių naudojimo.
- 20.** Prietaise įdiegtas lydusis saugiklis. Jei šviestuvą neįsijungia, pakeiskite lydyjį saugiklį.
- 21.** I-ą elektros saugos klasę užtikrina bendra izoliacija bei apsauginis laidininkas (žeminimas) prijungtas prie metalinės šviestuvo dalies. Privalomas žeminimas
- 22.** II-ą elektros saugos klasę užtikrina bendra izoliacija ir dviguba izoliacija arba sustiprinta izoliacija. Žeminimas nėra būtinas.
- 23.** III-ą elektros saugos klasę užtikrina labai žemos įtampos maitinimas (mažesnis, nei 50 voltų). Žeminimas nėra būtinas.
- 24.** Neapsaugotas.
- 25.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 50 mm. patekimo.
- 26.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 12 mm. patekimo.
- 27.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 2,5 mm. patekimo.
- 28.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 1 mm. patekimo.
- 29.** Apsaugotas nuo dulkių patekimo.
- 30.** Visiškai apsaugotas nuo dulkių patekimo.
- 31.** Neapsaugotas.
- 32.** Apsaugotas nuo statmenai krentančių vandens lašų patekimo.
- 33.** Apsaugotas nuo vandens lašų, kurių kritimo didžiausias kampas yra 15°, patekimo.
- 34.** Apsaugotas nuo lietaus.
- 35.** Apsaugotas nuo vandens pūslių.
- 36.** Apsaugotas nuo vandens čiurkšlių.
- 37.** Apsaugotas nuo stiprių vandens čiurkšlių.
- 38.** Apsaugotas nuo laikino įmerkimo.
- 39.** Apsaugotas nuo įmerkimo tam tikram laikui.
- 40.** Prietaisas neturi būti uždengiamas šilumą izoliuojančia medžiaga.
- 41.** Dėmesio, elektros smūgio pavojus.
- 42.** Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.