


Kanlux

18120 FOGLER DL-2400

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339181206

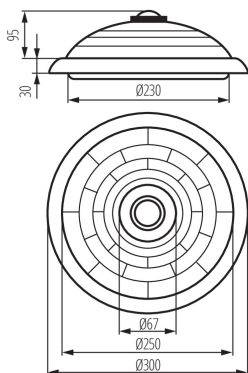

Плафон Kanlux FOGLER DL зі змінним джерелом світла ідеально підходить для сходових кліток, підвалів, горіщ та подібних приміщень. Вбудований датчик з максимальним кутом детекції руху (360°) гарантує, що світильник вмикається саме тоді, коли вам потрібне світло.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Вукруwanie ruchu: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 95

Діаметр (мм): 300

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: залізо

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 12-5

кут дії датчика [°]: H360/V120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 8

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Kanlux

18120 FOGLER DL-2400

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла



Вага нетто одиниці [г]: 890
Граматура [г]: 1334
Довжина споживчої упаковки [см]: 32
Ширина споживчої упаковки [см]: 11
Висота споживчої упаковки [см]: 32
Вага коробки [кг]: 6.67
Ширина коробки [см]: 33
Висота коробки [см]: 35
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.063525

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400
Лампы: 2 x A60 40W/c

