


# Kanlux

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

5905339181213



Стельовий світлодіодний світильник Kanlux FOGLER LED з датчиком руху ідеально підходить для освітлення сходових кліток, технічних приміщень в багатоквартирних будинках, складських приміщень, підвальних приміщень, а також гаражів та проїздів в приватних житлових будинках.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мікропроміжок між контактами реле:** так

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wukrywanie ruchu:** так

**Замінні джерела світла:** ні

**Висота (мм):** 80

**Діаметр (мм):** 290

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 14

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 800

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 57

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип датчика:** PIR

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,5-2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

# Kanlux

## 18121 FOGLER LED 14W-NW


Світлодіодний світильник



Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-5  
 Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 кут дії датчика [°]: 360  
 Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 5-2000  
 Ступінь IP: 20  
 Радіус дії датчика (м): max 6

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 10  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 10  
 Вага нетто одиниці [г]: 630  
 Граматура [г]: 883  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 29.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5  
 Висота споживчої упаковки [см]: 29  
 Вага коробки [кг]: 8.83  
 Ширина коробки [см]: 46  
 Висота коробки [см]: 33  
 Довжина коробки [см]: 61  
 Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.092598

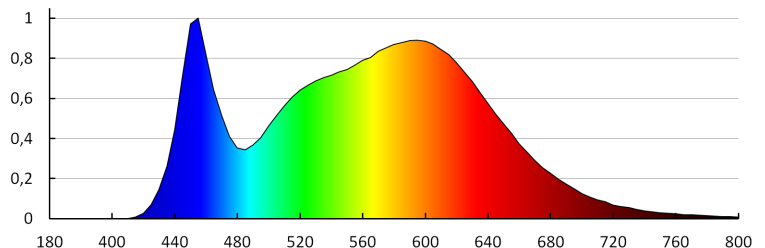

# Kanlux

## 18121 FOGLER LED 14W-NW

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW  
Lampa: 1 x FOGLER LED 14W-NW

