



# Kanlux

## 18280 SEIDY CT-DT050-AL

Стельовий точковий світильник

5905339182807

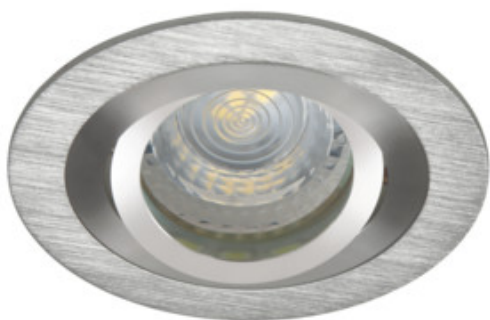

Kanlux SEIDY - це популярне сімейство світильників, серед яких можна вибрати від 1 до 4 точок освітлення. Можна створити ідеальне освітлення кафе, інтер'єрів готелів, а також відлюдного куточку вашого будинку.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** алюміній браширований

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Висота (мм):** 26

**Діаметр (мм):** 92

**Монтажний отвір (мм):** Ø80

**Довжина проводу (м):** 0.12

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** max 50

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Джерела світла:** MR16

**Цоколь:** Gx5,3

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 96

# Kanlux

## 18280 SEIDY CT-DTO50-AL

Стельовий точковий світильник



**Граматура [г]:** 133.4  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 10.5  
**Вага коробки [кг]:** 6.67  
**Ширина коробки [см]:** 24  
**Висота коробки [см]:** 23  
**Довжина коробки [см]:** 55  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.03036