

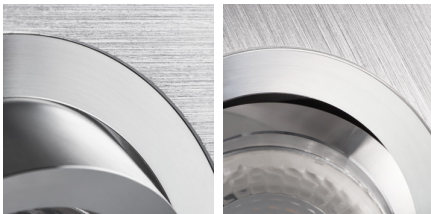


Kanlux

18281 SEIDY CT-DTL50-AL

Стельовий точковий світильник

5905339182814

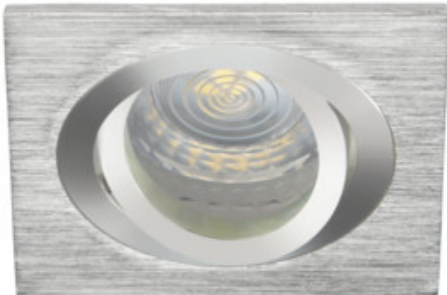

Kanlux SEIDY - це популярне сімейство світильників, серед яких можна вибрати від 1 до 4 точок освітлення. Можна створити ідеальне освітлення кафе, інтер'єрів готелів, а також відлюдного куточку вашого будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: алюміній браширований

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 90

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 26

Монтажний отвір (мм): Ø80

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

18281 SEIDY CT-DTL50-AL

Стельовий точковий світильник



Вага нетто одиниці [г]: 106
Граматура [г]: 144
Довжина споживчої упаковки [см]: 11
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 7.2
Ширина коробки [см]: 24.5
Висота коробки [см]: 23
Довжина коробки [см]: 57
Обсяг коробки [м³]: 0.03212