


# Kanlux

## 18523 MAH PLUS-158-ABS/PC

Світильник герметичний

5905339185235



Пилонепроникні світильники Kanlux MAH PLUS ідеально підходять для освітлення тунелів, виробничих цехів, гаражів, майстерень, складських навісів або складів. Високий ступінь захисту IP65 робить їх придатними для монтажу в місцях, на які безпосередньо впливають атмосферні чинники.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Старт електронного баласту/ лампи:** холодний

**Замінні джерела світла:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 1570

**Ширина (мм):** 90

**Висота (мм):** 92

**Кількість дроселів:** 1

**Кількість застібок:** 10

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 58

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** PC

**Джерела світла:** T8

**Цоколь:** G13

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Матеріал ручки:** метал

**Матеріал застібки:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5

**Тип електронного баласту:** EVG

**Енергетичний клас електронного баласту:** A2

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Документ створено: 06.07.2020, 11:04

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 18523 MAH PLUS-158-ABS/PC

Світильник герметичний



**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 8

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 8

**Вага нетто одиниці [г]:** 1830

**Граматура [г]:** 2172.5

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 157.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 9.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 6.5

**Вага коробки [кг]:** 17.38

**Ширина коробки [см]:** 22


**Висота коробки [см]:** 28

**Довжина коробки [см]:** 160

**Обсяг коробки [м³]:** 0.09856

KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)


Оправа: KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158  
Лампы: 1 x T26 58W/827

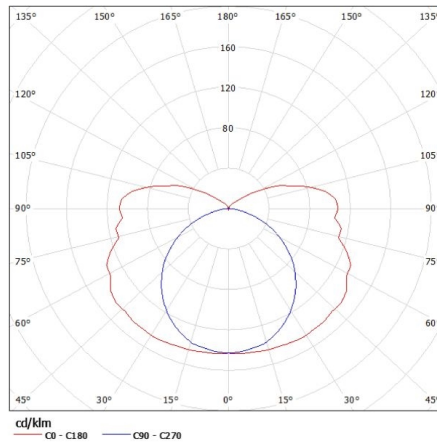

**Kanlux****18523 MAH PLUS-158-ABS/PC**

Світильник герметичний

KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

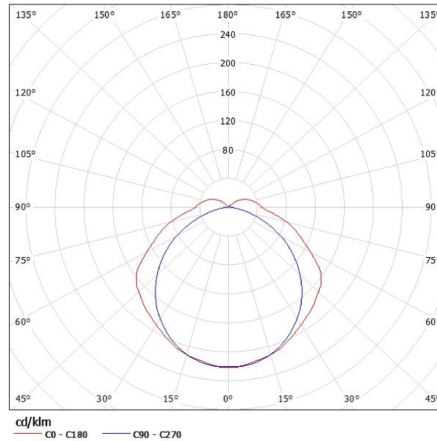Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18523) MAH PLUS-158 - T8 LED SMD  
Lampa: 1 x T8 LED SMD 22W-NW**АКСЕСУАРИ:****18589** GL-MAH-136 PLUS-PC Абажур світильника MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)**18596** GL-MAH-158 PLUS-PC Абажур світильника MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)**18595** GL-MAH-158 PLUS-PS Абажур світильника MAH, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)

**18523** MAH PLUS-158-ABS/PC

Світильник герметичний

<b>18587</b>	GL-MAH-218 PLUS-PC	Абажур світильника MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)
		
<b>18586</b>	GL-MAH-218 PLUS-PS	Абажур світильника MAH, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)
		
<b>18593</b>	CL-MAH PLUS	Затискач світильника MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
		
<b>18594</b>	CL-MAH PLUS-INOX	Затискач світильника MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
		
<b>07870</b>	ROPE-NT 150	ROPE-NT 150 сталевий трос (подвійний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
		