


Kanlux

18525 MAH PLUS-258-ABS/PC

Світильник герметичний

5905339185259



Пилонепроникні світильники Kanlux MAH PLUS ідеально підходять для освітлення тунелів, виробничих цехів, гаражів, майстерень, складських навісів або складів. Високий ступінь захисту IP65 робить їх придатними для монтажу в місцях, на які безпосередньо впливають атмосферні чинники.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Старт електронного баласту/ лампи: холодний

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 1570

Ширина (мм): 125

Висота (мм): 92

Кількість дроселів: 1

Кількість застібок: 10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x 58

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: T8

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B

Матеріал корпусу: пластмаса

Матеріал ручки: метал

Матеріал застібки: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тип електронного баласту: EVG

Енергетичний клас електронного баласту: A2

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Документ створено: 06.07.2020, 11:04

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

18525 MAH PLUS-258-ABS/PC

Світильник герметичний



Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 2370

Граматура [г]: 2813.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 158

Ширина споживчої упаковки [см]: 13.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 16.87998

Ширина коробки [см]: 28.5


Висота коробки [см]: 21.5

Довжина коробки [см]: 160

Обсяг коробки [м³]: 0.09804

KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Оправа: KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258
Лампы: 2 x T26 58W/827

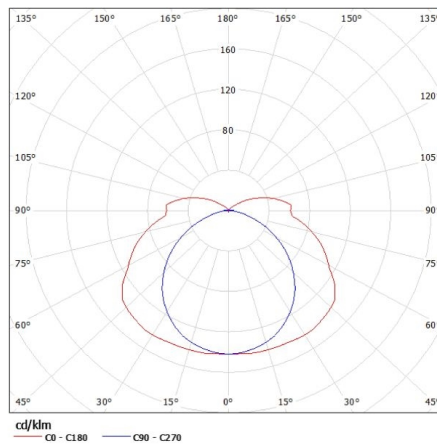

Kanlux**18525 MAH PLUS-258-ABS/PC**

Світильник герметичний

KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

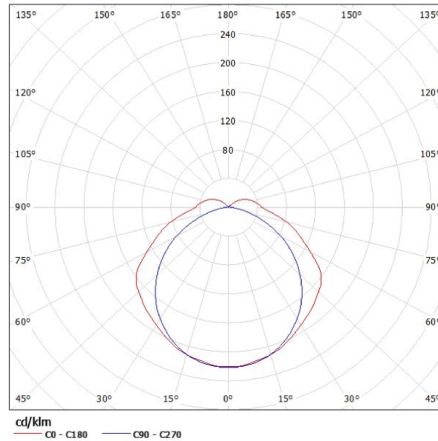Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 22W-NW**АКСЕСУАРИ:****18589** GL-MAH-136 PLUS-PC Абажур світильника MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)**18596** GL-MAH-158 PLUS-PC Абажур світильника MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)**18595** GL-MAH-158 PLUS-PS Абажур світильника MAH, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)

18525 MAH PLUS-258-ABS/PC

Світильник герметичний

18587	GL-MAH-218 PLUS-PC	Абажур світильника MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)
		
18586	GL-MAH-218 PLUS-PS	Абажур світильника MAH, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)
		
18593	CL-MAH PLUS	Затискач світильника MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
		
18594	CL-MAH PLUS-INOX	Затискач світильника MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
		
07870	ROPE-NT 150	ROPE-NT 150 сталевий трос (подвійний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті
		