


Kanlux


19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Світильники растрові в підвісну стелю

5905339197344



EVG
BALLAST

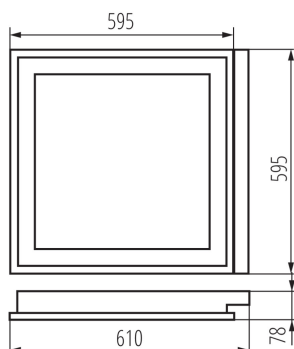

Kanlux REGIS — це растрові світильники для прихованого монтажу, котрі дуже просто та швидко встановлюються завдяки наявності пружинних затискачів та швидкороз'ємних сполучень. Растрові світильники й досі залишаються надзвичайно популярним світловим рішенням для офісних або промислових інтер'єрів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Старт електронного баласту/ лампи: холодний

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 610

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 78

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 4 x 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Джерела світла: T8

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тип електронного баласту: EVG

Енергетичний клас електронного баласту: A2

Ступінь IP: 40

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:02

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

19734 REGIS 3 OPAL 418 PT


Світильники растрові в підвісну стелю



Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2910
Граматура [г]: 3500
Довжина споживчої упаковки [см]: 65
Ширина споживчої упаковки [см]: 62.5
Висота споживчої упаковки [см]: 8.5
Вага коробки [кг]: 3.5
Ширина коробки [см]: 63
Висота коробки [см]: 8.8
Довжина коробки [см]: 65.5
Обсяг коробки [м³]: 0.036313

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
 Lampy: 4 x T36 18W/827

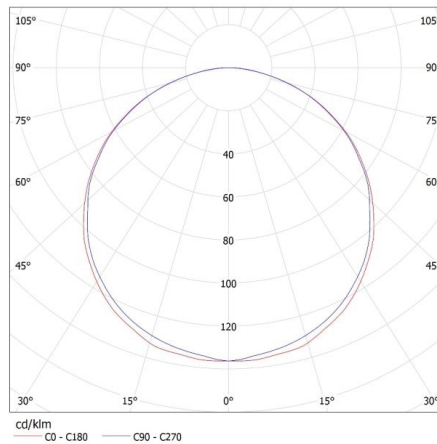

АКСЕСУАРИ:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT монтажний кронштейн, використовується для установки світильників в гіпсокартонну підвісну стелю. 4 шт. в комплекті.

