



# Kanlux

## 22603 MAH-LED N 20W-NW/PC

Світильник герметичний LED

5905339226037



Kanlux MAH LED N — це герметичні світильники, призначені для більш вимогливих користувачів. Вони характеризуються посиленою інтенсивністю світлового потоку до 105 лм/Вт і можливістю підключення до 15 світильників в лінію (в залежності від моделі), що дозволяє освітлювати великі поверхні.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 580

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 70

**Кількість дроселів:** 1

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 20

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2100

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 30000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L70B50

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** X135/Y100

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 105

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷40

**Матеріал корпусу:** PC

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

Документ створено: 06.07.2020, 11:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

# Kanlux

## 22603 MAH-LED N 20W-NW/PC

Світильник герметичний LED



Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 16

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 16

Вага нетто одиниці [г]: 744

Граматура [г]: 890.63

Довжина споживчої упаковки [см]: 61.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5


Вага коробки [кг]: 14.25008

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 32


Довжина коробки [см]: 63.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.074168

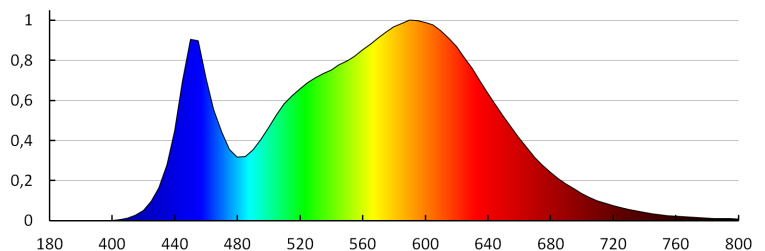

KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 22603) MAH-LED N 20W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 20W-NW

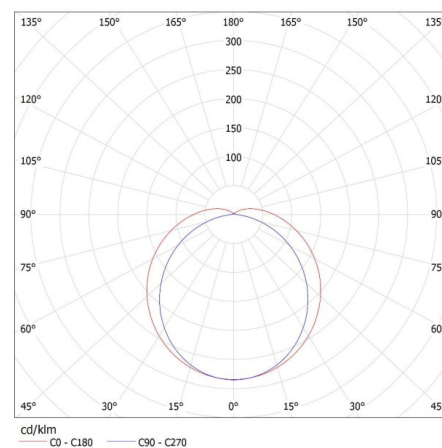

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.