



Kanlux

22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Світильник герметичний LED

5905339226044



Kanlux MAH LED N — це герметичні світильники, призначені для більш вимогливих користувачів. Вони характеризуються посиленою інтенсивністю світлового потоку до 105 лм/Вт і можливістю підключення до 15 світильників в лінію (в залежності від моделі), що дозволяє освітлювати великі поверхні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 1180

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 70

Кількість дроселів: 1

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4200

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 30000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): X135/Y100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 105

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: PC

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Документ створено: 06.07.2020, 11:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

22604 MAH-LED N 40W-NW/PC

Світильник герметичний LED



Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1354

Граматура [г]: 1592.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 121.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5


Вага коробки [кг]: 19.11

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 24


Довжина коробки [см]: 123.5

Обсяг коробки [м³]: 0.108186

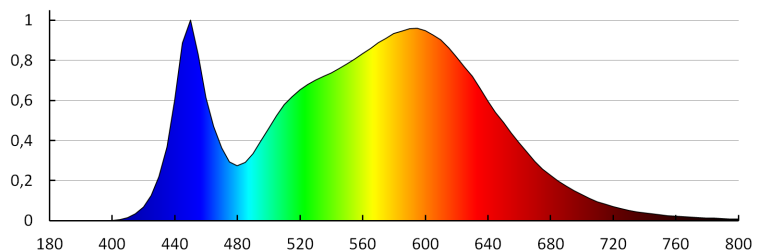

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

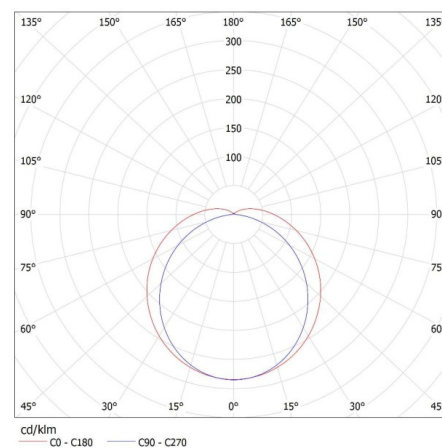

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.