


Kanlux

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

5905339228017

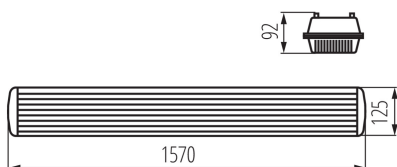

Kanlux MAH PLUS 4LED — це світлодіодні аналоги популярних світильників. Основною їх перевагою є можливість використання в них світлодіодних джерел світла T8 довжиною 1200 або 1500 мм. Це прекрасне рішення для промислового застосування

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість наскрізного з'єднання світильників: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Живлення світлодіодних люмінесцентних ламп T8: однобічний

Довжина (мм): 1570

Ширина (мм): 125

Висота (мм): 92

Кількість застібок: 10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 58

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: T8 LED

Цоколь: G13

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A

Матеріал корпусу: пластмаса

Матеріал ручки: метал

Матеріал застібки: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:04

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC


Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки



Вага нетто одиниці [г]: 2000
Граматура [г]: 2436.67
Довжина споживчої упаковки [см]: 157.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 14
Висота споживчої упаковки [см]: 6.5
Вага коробки [кг]: 14.62002
Ширина коробки [см]: 28.5
Висота коробки [см]: 22
Довжина коробки [см]: 158
Обсяг коробки [м³]: 0.099066


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
 Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

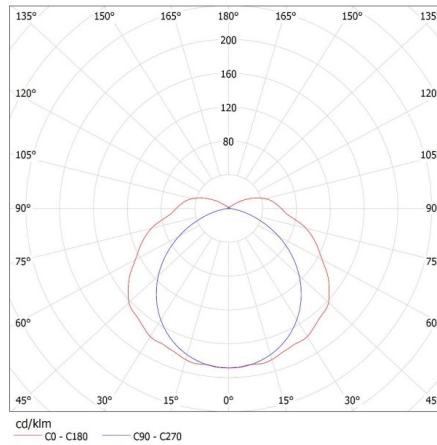

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
 Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

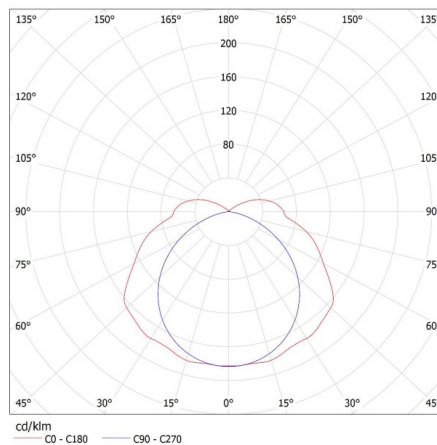

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:04

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Пилозахисний світильник під світлодіодні трубки

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

