




Kanlux

23108 SABIK LED WW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339231086

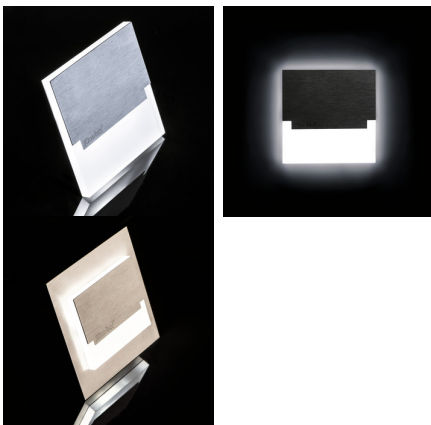

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 23

Висота (мм): 75

Довжина проводу (м): 0.18

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Потужність максимальна (Вт): 0.8

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 13

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 16

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з

Документ створено: 06.07.2020, 13:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

23108 SABIK LED WW


Світлодіодний сходовий світильник



енергетичними класами: A++,A+,A
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 20


ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 100
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 100
 Вага нетто одиниці [г]: 92
 Граматура [г]: 112.9
 Довжина споживчої упаковки [см]: 11
 Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5
 Висота споживчої упаковки [см]: 16.5
 Вага коробки [кг]: 11.29
 Ширина коробки [см]: 23.5
 Висота коробки [см]: 34.5
 Довжина коробки [см]: 63
 Обсяг коробки [м³]: 0.051077

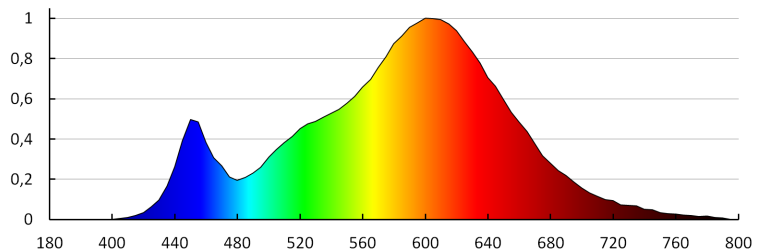

KANLUX S.A. (kat 23108) SABIK LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23108) SABIK LED WW
 Lamps: 1 x SABIK LED WW

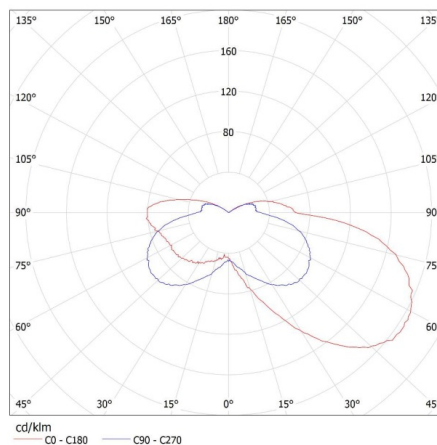

Dokument utworzono: 08.07.2020, 15:36

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.