


Дифференциальный автомат  
Диференціальний автомат

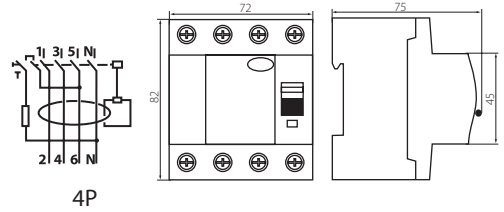

KRD6-4

IN	IΔN	Тип AC		Тип A		УПАКОВКА
		СИМВОЛ	МАССА ИНДЕКС	СИМВОЛ	МАССА ИНДЕКС	
25A	30mA	KRD6-4/25/30	23183	KRD6-4/25/30-A	23191	1/-/30
40A	30mA	KRD6-4/40/30	23184	KRD6-4/40/30-A	23192	1/-/30
63A	30mA	KRD6-4/63/30	23185	KRD6-4/63/30-A	23193 "I"	1/-/30
100A	30mA	KRD6-4/100/30	23197	KRD6-4/100/30-A	23198 "I"	1/-/30
40A	300mA	KRD6-4/40/300	23200	KRD6-4/40/300-A	23199 "I"	1/-/30
63A	300mA	KRD6-4/63/300	23201 "I"			1/-/30

## RUS

**Дифференциальный автомат:** для дополнительной защиты от поражения током, предназначен для использования в схемах синусоидального переменного тока (тип AC) и синусоидального переменного и пульсирующего тока с постоянной составляющей (тип A)  
**соответствие стандарту:** EN61008-1  
**Номинальная отключающая способность:** 25А до 100кА  
**Номинальный ток IΔn:** 30мА до 300мА  
**Номинальное коммутационное напряжение:** 400В AC 50/60Гц  
**Рабочая температура:** от -25°С до +40°С  
**Объем клемм:** до 35мм<sup>2</sup>  
**Степень защиты:** IP20  
 „I“: Продукт для индивидуальных заказов

## UA

**Диференціальний автомат:** для додаткового захисту від ураження струмом, призначений для використання в схемах синусоїдального змінного струму (тип AC) і синусоїдального змінного і пульсуючого струму з постійною складовою (тип A)  
**відповідність стандарту:** EN61008-1  
**Номинальна комутаційна здатність при короткому замиканні:** 25А до 100кА  
**Номинальний диференціальний струм IΔn:** 30мА до 300мА  
**Номинальна комутаційна напруга:** 400В AC 50/60Гц  
**Робоча температура:** від -25°С до +40°С  
**Ємність клем:** до 35мм<sup>2</sup>  
**Ступінь захисту:** IP20  
 „I“: Продукт для індивідуальних замовлень