


Kanlux

23362 OMERIS N LED 25W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339233622

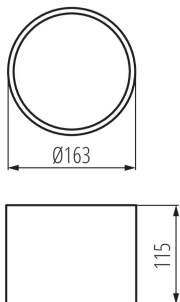

Kanlux OMERIS — це сучасний вбудований стельовий світильник типу downlight простої універсальної форми. Світильник виготовлений з алюмінію, пофарбованого у білий колір. Завдяки універсальному дизайну світильники Kanlux OMERIS ідеально підходять як для житлових, так і для комерційних приміщень.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Висота (мм): 115

Діаметр (мм): 163

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1950

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Кут освітлення (°): 85

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 78

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 20

Kanlux

23362 OMERIS N LED 25W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 27

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 27

Вага нетто одиниці [г]: 680

Граматура [г]: 860

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 17.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12.5


Вага коробки [кг]: 23.22

Ширина коробки [см]: 56

Висота коробки [см]: 40

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.1232

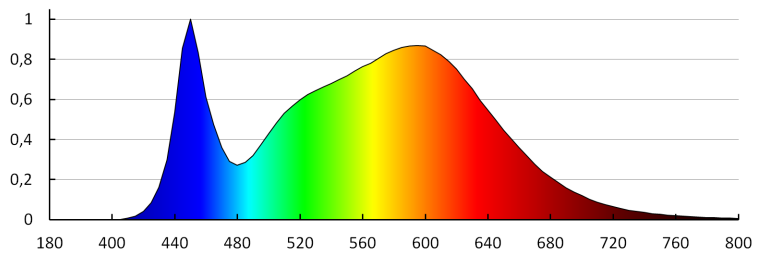

KANLUX S.A. (kat 23362) OMERIS N LED 25W-NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23362) OMERIS N LED 25W-NW-W
Lampy: 1 x OMERIS N LED 25W-NW-W

