


# Kanlux

## 24430 RANVI LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244307



Kanlux RANVI – це декоративні настінні і стельові світильники для житлових приміщень. Вони оснащені вбудованими світлодіодними джерелами освітлення SMD. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Сферичні абажури, виготовлені із сталі, стануть прикрасою будь-якого приміщення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий  
**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie  
**Місце використання:** всередині  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Замінні джерела світла:** ні  
**Довжина (мм):** 80  
**Ширина (мм):** 80  
**Висота (мм):** 145  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50/60  
**Потужність максимальна (Вт):** 5  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I  
**Матеріал плафону:** пластмаса  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік (лм):** 400  
**Колір лампи:** теплий білий  
**Колірна температура (K):** 2700  
**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6  
**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80  
**Тривалість роботи (год):** 17000  
**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥12000  
**Кут освітлення (°):** 95  
**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 80  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25  
**Матеріал корпусу:** сталь  
**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий  
**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5  
**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A  
**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1  
**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

Dokument utworzono: 09.05.2020, 12:39

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 24430 RANVI LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90  
Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 216

Граматура [г]: 287

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5


Вага коробки [кг]: 5.74

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 45.5

Обсяг коробки [м³]: 0.029575

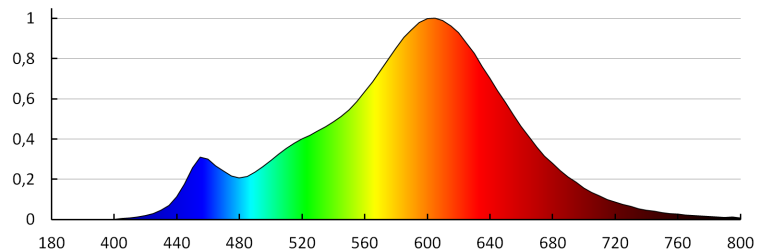

KANLUX S.A. (kat 24430) RANVI LED EL-10 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24430) RANVI LED EL-10  
Lampy: 1 x RANVI LED EL-10

