


Kanlux

24440 SILMA LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244406



Kanlux SILMA – це серія світильників з незвичайною, футуристичною формою. Цікавий дизайн світильників – це, передусім, плоскі абажури цих світильників з вбудованими світлодіодними джерелами світла. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Рекомендуємо його для сучасних, модерністських інтер'єрів

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 100

Ширина (мм): 100

Висота (мм): 185

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: скло

Тип діода: LED COB

Світловий потік (лм): 320

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (K): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 17000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥12000

Кут освітлення (°): 95

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 53

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

24440 SILMA LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 420

Граматура [г]: 539.17

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 14.5


Вага коробки [кг]: 6.47004

Ширина коробки [см]: 23.5

Висота коробки [см]: 32


Довжина коробки [см]: 34.5

Обсяг коробки [м³]: 0.025944

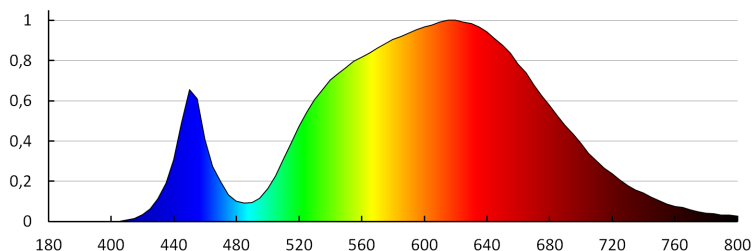

KANLUX S.A. (kat 24440) SILMA LED EL-10 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24440) SILMA LED EL-10
Lampy: 1 x SILMA LED EL-10

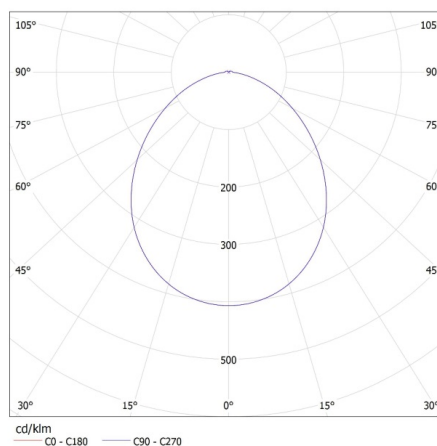

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK