

# Kanlux


## 24443 SILMA LED EL-40

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244437



LED  
technology



Kanlux SILMA – це серія світильників з незвичайною, футуристичною формою. Цікавий дизайн світильників – це, передусім, плоскі абажури цих світильників з вбудованими світлодіодними джерелами світла. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Рекомендуємо його для сучасних, модерністських інтер'єрів

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 760

**Ширина (мм):** 120

**Висота (мм):** 215

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 4 x 6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** скло

**Тип діода:** LED COB

**Світловий потік (лм):** 4 x 320

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (K):** 3000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 17000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥12000

**Кут освітлення (°):** 95

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий


**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):**

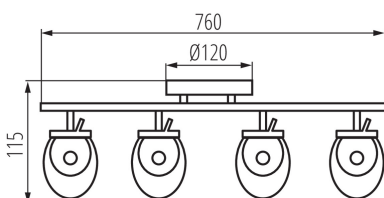

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 24443 SILMA LED EL-40

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1590

Граматура [г]: 2165

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 13.5

Висота споживчої упаковки [см]: 78

Вага коробки [кг]: 12.99

Ширина коробки [см]: 42.5

Висота коробки [см]: 31

Довжина коробки [см]: 79

Обсяг коробки [м³]: 0.104083

