


# Kanlux

## 24450 TUME LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244505



Kanlux TUME – візуально приваблива і зручна в експлуатації сучасна серія настінних і стельових світильників.

Світильники оснащені вбудованим світлодіодним джерелом світла COB теплого кольору. Kanlux TUME дає можливість повного регулювання напряму падіння світлового потоку.

Незвичайний дизайн сприяє тому, що цей світильник чудово виглядає в сучасних житлових приміщеннях, готелях і ресторанах.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 100

**Ширина (мм):** 100

**Висота (мм):** 150

**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 6

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED COB

**Світловий потік (лм):** 500

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (К):** 3000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 17000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥12000

**Кут освітлення (°):** 65

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 83

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

# Kanlux

## 24450 TUME LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 340

Граматура [г]: 472.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 14

Висота споживчої упаковки [см]: 14


Вага коробки [кг]: 5.67

Ширина коробки [см]: 29.5

Висота коробки [см]: 30


Довжина коробки [см]: 34.5

Обсяг коробки [м³]: 0.030533

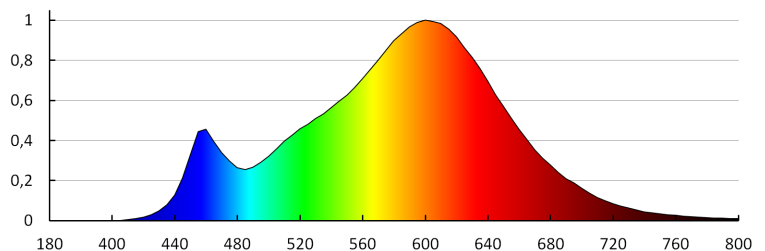

KANLUX S.A. (kat 24450) TUME LED EL-10 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24450) TUME LED EL-10  
Lampy: 1 x TUME LED EL-10

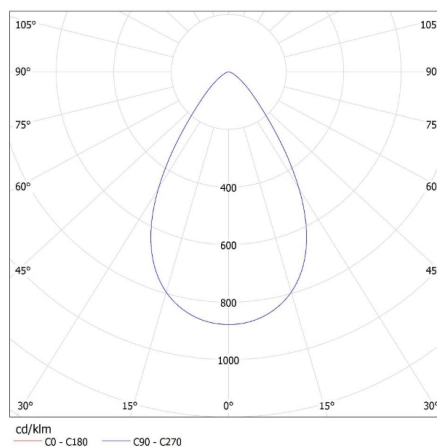

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK