

# Kanlux

## 25495 NOME N LED SMD 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник

5905339254955



Лінійні світильники Kanlux NOME N можна комбінувати для формування світлових сегментів. Світильники призначені для освітлення приміщень з високою вологістю та запиленістю (IP65), наприклад, виробничих цехів, складів, майстерень, тощо.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 1550

**Ширина (мм):** 65

**Висота (мм):** 57

**Зінтегроване люмініцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 48

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** PC

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 4800

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥20000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷40

**Матеріал корпусу:** PC


**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

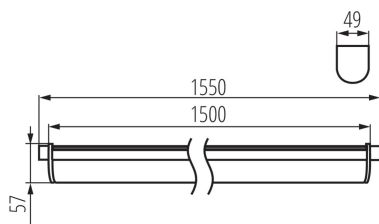

# Kanlux

## 25495 NOME N LED SMD 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник




**Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 6**  
**Ступінь IP: 65**

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 12  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 12  
**Вага нетто одиниці [г]:** 830  
**Граматура [г]:** 1089.17  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 158  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 6.5  
**Вага коробки [кг]:** 13.07004  
**Ширина коробки [см]:** 31  
**Висота коробки [см]:** 21  
**Довжина коробки [см]:** 160  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.10416

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Світильник з наскрізною проводкою, 2 дроселі PG11 у світильнику, можливість наскрізного з'єднання світильників

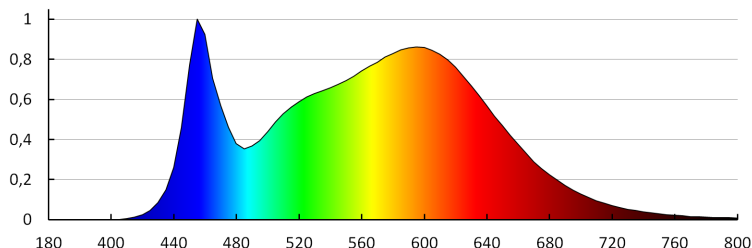

# Kanlux

## 25495 NOME N LED SMD 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 25495) NOME N LED SMD48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25495) NOME N LED SMD48W-NW  
Lamps: 1 x NOME N LED SMD48W-NW

