

Kanlux

25511 TIBERI LED SMD 36W-O


Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339255112

IP
44/20

SMD
red

LED
technology

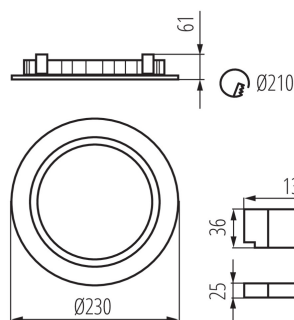

В круглих світильниках Kanlux TIBERI використовуються SMD-світлодіоди для випромінювання світла високої інтенсивності, завдяки чому вони стануть ідеальним вибором для офісних або промислових приміщень. Підвищений ступінь захисту IP44 запобігає проникненню бруду, пилу та вологи всередину світильника.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 61

Діаметр (мм): 230

Монтажний отвір (мм): Ø210

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PS

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3900

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Кут освітлення (°): 100

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 108

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Колодка клемна

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Kanlux

25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Світильник типу downlight (направленого світла)



Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 980

Граматура [г]: 1200

Довжина споживчої упаковки [см]: 24.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 24.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7


Вага коробки [кг]: 14.4

Ширина коробки [см]: 51

Висота коробки [см]: 25


Довжина коробки [см]: 50

Обсяг коробки [м³]: 0.06375

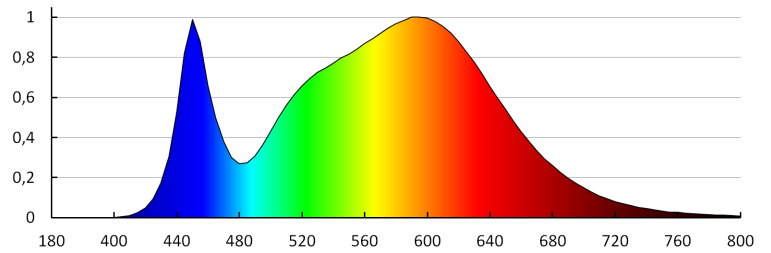

KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 36W

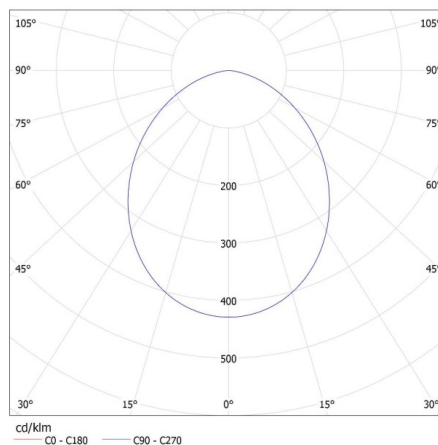

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:15

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.