


Kanlux

25710 REGIS 3WS EVG 418 PT


Oprawa rastrowa podtynkowa

5905339257109



EVG
BALLAST

EASY
Installation



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Start statecznika / lampy: ciepły

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 4 x 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: T8

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2730

Gramatura [g]: 3340

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Oprawa rastrowa podtynkowa

Waga kartonu [kg]: 3.34

Szerokość kartonu [cm]: 63

Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5


Objętość kartonu [m³]: 0.036313

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w kształcie „V” / gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem (wyjątkiem jest wersja REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL która ma płytę opal)
- w obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
- przewód ochronny na rastrze, dodatkowo zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym za wyjątkiem wersji REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, statecznik marki OSRAM w klasie A2
- malowanie proszkowe
- REGIS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem".

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT
Lampy: 4 x T26 18W/827

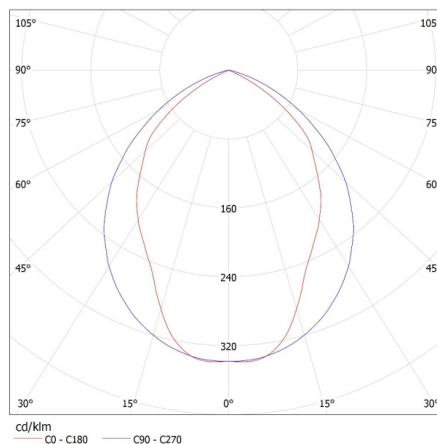

AKCESORIA:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw w gips-kartonowym suficie podwieszanym. 4szt w komplecie.