


Kanlux

25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339257123

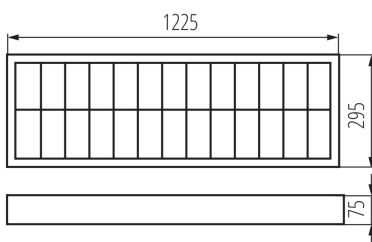

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Start statecznika / lampy: ciepły

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 2 x 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: T8

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B

Materiał obudowy: stal

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 2940

Gramatura [g]: 3510

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 125

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 3.51

Szerokość kartonu [cm]: 31

25712 NOTUS 3WS EVG 236 NT

Oprawa rastrowa natynkowa



Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 125.5


Objętość kartonu [m³]: 0.034236

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- statecznik marki OSRAM w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe
- NOTUS 3WS wyposażony w statecznik z "ciepłym startem"

KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25712) NOTUS 3WS EVG 236 NT
Lampy: 2 x T28 39W/827

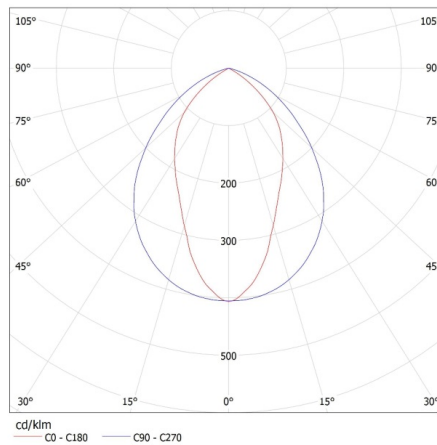

Oprawa rastrowa natynkowa

AKCESORIA:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE linka stalowa (pojedyncza) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie