


Kanlux

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Світлодіодний точковий світильник IP44

5905339257819

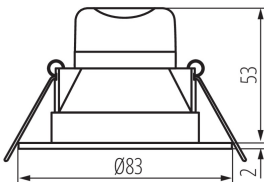

Kanlux IVIAN LED - це сімейство світильників типу downlight. Він відрізняється підвищеною герметичністю - IP44, що дозволяє використовувати його у ванних кімнатах і приміщеннях з підвищеною вологістю. Джерелом світла є SMD-світлодіоди, а корпус виконаний з пластику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 83

Монтажний отвір (мм): Ø65

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 4,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 340

Колір лампи: теплий білий

Колірна температура (К): 3000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥25000

Кут освітлення (°): 100

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44

Kanlux


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Світлодіодний точковий світильник IP44



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 78
Граматура [г]: 145.2
Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5
Висота споживчої упаковки [см]: 7.5
Вага коробки [кг]: 7.26
Ширина коробки [см]: 24
Висота коробки [см]: 40.5
Довжина коробки [см]: 49
Обсяг коробки [м³]: 0.047628

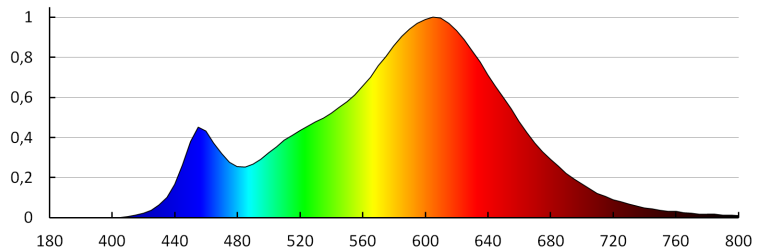

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
 Lampy: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

