


Kanlux

02591 LUTO CTX-DT02B-C

Стельовий точковий світильник

5905339025913

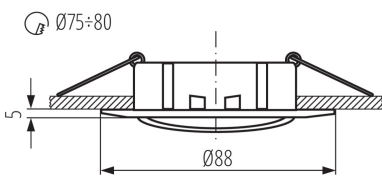

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Замінні джерела світла: так
Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 22
Діаметр (мм): 88
Монтажний отвір (мм): Ø75-80
Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC
Потужність максимальна (Вт): max 50
Клас захисту від ураження електричним струмом: III
Джерела світла: MR16
Цоколь: Gx5,3
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Перетин кабелю [мм²]: 0.75
Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі
Налаштування кута освітлення світильника (°): 15
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 72
Граматура [г]: 104
Довжина споживчої упаковки [см]: 10
Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5
Висота споживчої упаковки [см]: 10
Вага коробки [кг]: 5.2
Ширина коробки [см]: 22.5

Kanlux

02591 LUTO CTX-DT02B-C

Стельовий точковий світильник



Висота коробки [см]: 22.5
Довжина коробки [см]: 52
Обсяг коробки [м³]: 0.026325