


Kanlux

25991 NAVI CTX-DT10-B

Стельовий точковий світильник

5905339259912

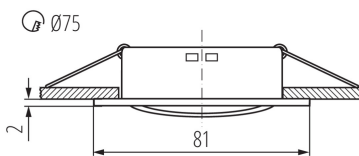

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний матовий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Замінні джерела світла:** так**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 21**Діаметр (мм):** 81**Монтажний отвір (мм):** Ø75**Довжина проводу (м):** 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** max 50**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Джерела світла:** MR16**Цоколь:** Gx5,3**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Перетин кабелю [мм²]:** 0.75**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15**Ступінь IP:** 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 60**Граматура [г]:** 88.2**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 10**Вага коробки [кг]:** 4.41**Ширина коробки [см]:** 22

Kanlux

25991 NAVI CTX-DT10-B

Стельовий точковий світильник



Висота коробки [см]: 22

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.025168