

# Kanlux

## 26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

5905339269812



Kanlux VARSO LED — це родина герметичних стельових світильників зі вбудованим світлодіодним джерелом світла. Це чудова пропозиція як для великих інвестиційних проектів (житлові кооперативи, готелі), так і для приватних домогосподарств, де вимагається підвищена стійкість до впливу вологи (IP54).

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мікропроміжок між контактами реле:** так

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wykrywanie ruchu:** так

**Замінні джерела світла:** ні

**Висота (мм):** 49

**Діаметр (мм):** 278

**Регулювання чутливості:** так

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1700

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥20000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 94

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип датчика:** мікрохвильовий

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:**  
0,5-2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з**

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

**26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE**

Світлодіодний світильник


енергетичними класами: A++,A+,A  
 Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 5-5  
 Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$   
 Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 Частота роботи датчика (МГц): 5,8  
 кут дії датчика [°]: 360  
 Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2/10/50/off  
 Ступінь IP: 54  
 Радіус дії датчика (м): max 9

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 20  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 20  
 Вага нетто одиниці [г]: 730  
 Граматура [г]: 936.5  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 28.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 5.5  
 Висота споживчої упаковки [см]: 28.5  
 Вага коробки [кг]: 18.73  
 Ширина коробки [см]: 58  
 Висота коробки [см]: 31  
 Довжина коробки [см]: 59  
 Обсяг коробки [м³]: 0.106082

**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Дозвіл PZH: Номер ВК/К/0352/01/2018, термін дії до 2023-05-30
- VARSO LED + SE - версія з датчиком руху

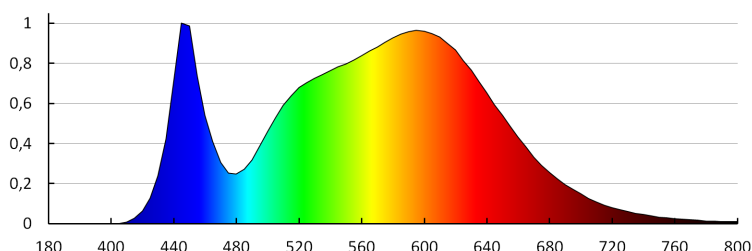

# Kanlux

## 26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

