



# Kanlux

## 27085 APUS LED P68 B-WW CZ

Светодиодный лестничный светильник

5905339270856

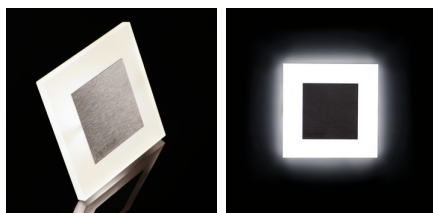

Kanlux APUS – это современный дизайн в сочетании с привлекательным световым эффектом. Превосходная идея для подсветки лестниц и коридоров или для того, чтобы подчеркнуть дизайн помещений. Уникальный дизайн светильника обеспечивает равномерное излучение света. Версия AC оснащена источником питания 230 В, который вставляется в коробку, а версия PIR оснащается датчиком движения. Датчик обнаруживает движение / включает освещение независимо от интенсивности окружающего освещения.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Для встраивания в стену:** да

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Длина [мм]:** 75

**Ширина [мм]:** 23

**Высота [мм]:** 75

**Длина провода [м]:** 0.18

**Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]:** 68

**Размеры монтажного отверстия [мм]:** 68

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 12 DC

**Максимальная мощность [Вт]:** 0.8

**Класс защиты от поражения электрическим током:** III

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 13

**Цветность света:** холодно-белый

**Цветовая температура [K]:** 3000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 16

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

Date of issue: 26.06.2020, 20:55


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**27085 APUS LED P68 B-WW CZ**

Светодиодный лестничный светильник

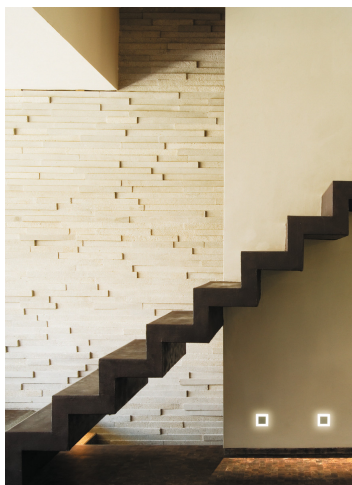

**Материал корпуса:** нержавеющая шлифованная сталь, пластмасса

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

**энергоэффективности: A++,A+,A**

**Время разгорания лампы [с]: ≤1**

**Время зажигания лампы [с]: ≤0,5**

**Степень защиты IP: 20**

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 100

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 100

**Вес нетто единицы [г]: 80**

**Граматура [г]: 98.9**

**Длина потребительской упаковки [см]: 11**

**Ширина потребительской упаковки [см]: 2.5**

**Высота потребительской упаковки [см]: 16.5**

**Вес коробки [кг]: 9.89**

**Ширина коробки [см]: 23.5**

**Высота коробки [см]: 34.5**

**Длина коробки [см]: 63**

**Объем коробки [м³]: 0.051077**