



Kanlux

27090 ANTOS LED 10W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339270900



Kanlux ANTOS LED — це стильні, ультракомпактні світлодіодні прожектори. Важливою особливістю цих світильників є профільована стріла, завдяки якій ми можемо закріпити їх без потреби у демонтажі кронштейну.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 104

Ширина (мм): 27

Висота (мм): 125

Довжина проводу (м): 0.25

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 800

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тип відбивача: симетричний

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 11:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux

27090 ANTOS LED 10W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED



Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):

180

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 36

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 36

Вага нетто одиниці [г]: 240

Граматура [г]: 283.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 13.5

Вага коробки [кг]: 10.19988

Ширина коробки [см]: 23.5


Висота коробки [см]: 30

Довжина коробки [см]: 35.5

Обсяг коробки [м³]: 0.025028

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Версія прожектора ANTOS + SE - з датчиком руху

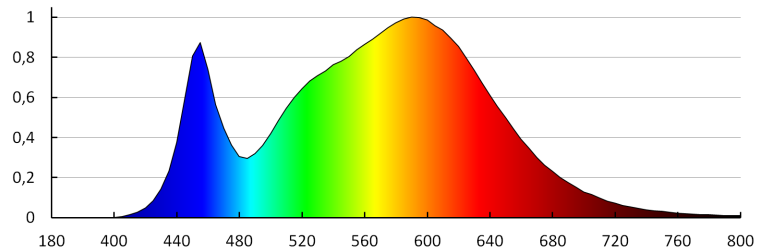

Kanlux

27090 ANTOS LED 10W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

