


# Kanlux

## 27092 ANTOS LED 30W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339270924



Kanlux ANTOS LED — це стильні, ультракомпактні світлодіодні прожектори. Важливою особливістю цих світильників є профільована стріла, завдяки якій ми можемо закріпити їх без потреби у демонтажі кронштейну.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 168

**Ширина (мм):** 27

**Висота (мм):** 209

**Довжина проводу (м):** 0.25

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 30

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 2400

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥15000

**Кут освітлення (°):** 120

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 80

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал відбивача:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** загартоване скло

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Тип відбивача:** симетричний

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 11:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 27092 ANTOS LED 30W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

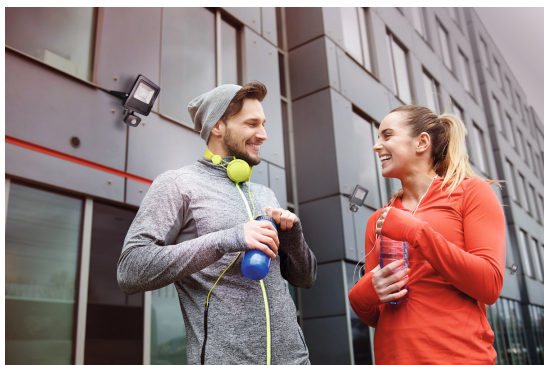

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):  
180

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 574

Граматура [г]: 660

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 22

Вага коробки [кг]: 13.2

Ширина коробки [см]: 20


Висота коробки [см]: 46.5

Довжина коробки [см]: 36.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.033945

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Версія прожектора ANTOS + SE - з датчиком руху

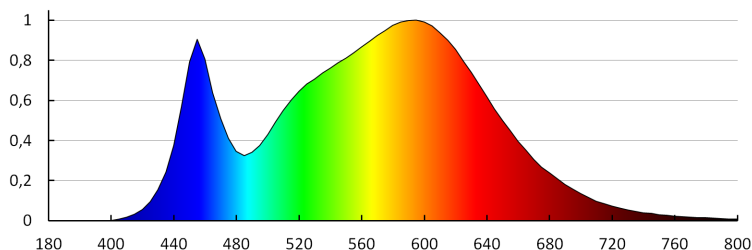

# Kanlux

## 27092 ANTOS LED 30W-NW B

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 27092) ANTOS LED 30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27092) ANTOS LED 30W-NW  
Lamps: 1 x ANTOS LED 30W-NW

