


Kanlux

27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339270948



Kanlux ANTOS LED — це стильні, ультракомпактні світлодіодні прожектори. Важливою особливістю цих світильників є профільована стріла, завдяки якій ми можемо закріпити їх без потреби у демонтажі кронштейну.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 104

Ширина (мм): 55

Висота (мм): 165

Довжина проводу (м): 0.25

Регулювання чутливості: так

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 800

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 1

Тип відбивача: симетричний

Документ створено: 06.07.2020, 11:27


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux

27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B

Прожектор заливаючого світла LED

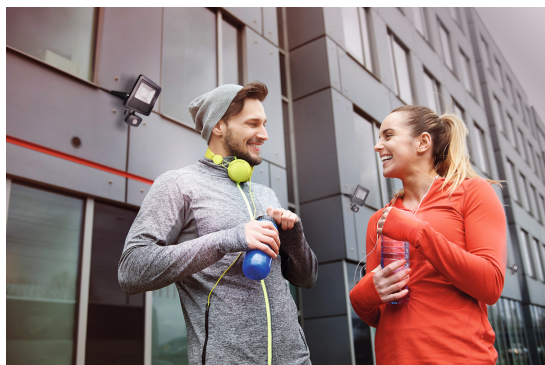


Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A
 Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-10
 Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 кут дії датчика [°]: H100/V80
 Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 2-2000
 Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 180
 Ступінь IP: 44
 Радіус дії датчика (м): max 5

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 36
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 36
 Вага нетто одиниці [г]: 316
 Граматура [г]: 400
 Довжина споживчої упаковки [см]: 11
 Ширина споживчої упаковки [см]: 6
 Висота споживчої упаковки [см]: 17.5
 Вага коробки [кг]: 14.4
 Ширина коробки [см]: 35.5
 Висота коробки [см]: 37
 Довжина коробки [см]: 39
 Обсяг коробки [м³]: 0.051227

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Версія прожектора ANTOS + SE - з датчиком руху

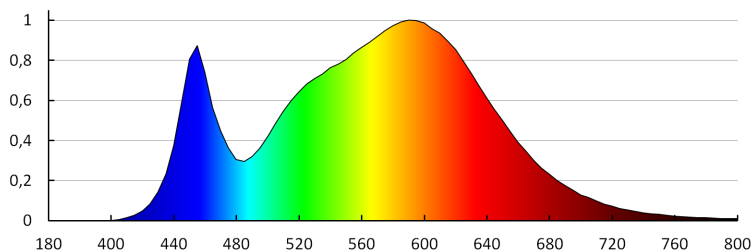

Kanlux

27094 ANTOS LED 10W-NW-SE B

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 27094) ANTOS LED 10W-NW-SE-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27094) ANTOS LED 10W-NW-SE-B
Lamps: 1 x ANTOS LED 10W-NW

