


iQ-LED

Kanlux

27283 IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW

Светодиодный источник света

5905339272836

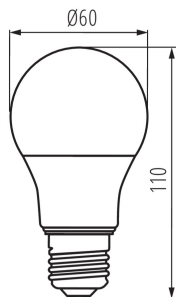

Kanlux IQ-LED – это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надёжность. Все они теперь в новой версии оснащены цоколем E27 – дополнительно версия IQ-LEDIM взаимодействует с диммерами. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт эксплуатации и безопасность, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Лампа с возможностью диммирования: да

Возможность взаимодействия с диммером: да

Высота [мм]: 110

Диаметр [мм]: 60

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 5.5

Материал: пластмасса

Источник света: A60

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 500

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 240

Номинальный угол излучения [°]: 240

Источники света EEL: A+

Номинальный ток лампы [mA]: 31

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 6

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 91

Date of issue: 26.06.2020, 20:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



RU

iQ^{LED}

Kanlux

27283 IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW

Светодиодный источник света

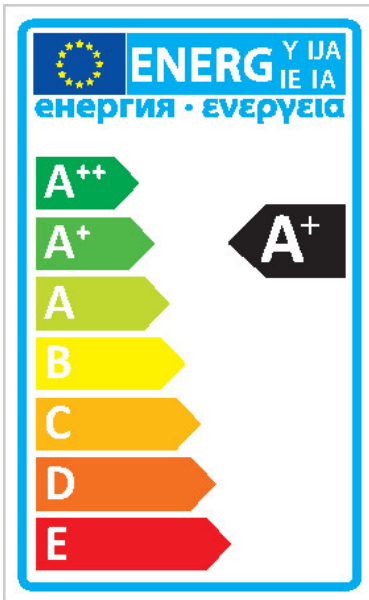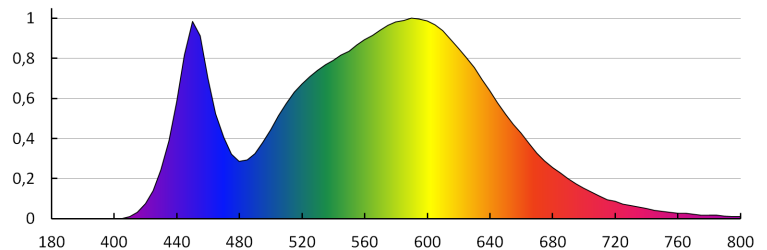**Время зажигания [с]:** ≤0,5**Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]:** незначительный**Время разгорания лампы до достижения 95% [с]:** <2**Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:** <5% по 1000h**коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:** ≥90**коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]:** ≥70**коэффициент светового потока через 6000 ч [%]:** ≥80**Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]:** 42**Форма источника света:** standardowa**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 10**Количество штук в промежуточной упаковке:** 10**Количество штук в групповой упаковке:** 50**Вес нетто единицы [г]:** 44**Граматура [г]:** 90**Длина потребительской упаковки [см]:** 6.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6**Высота потребительской упаковки [см]:** 11.5**Вес коробки [кг]:** 4.5**Ширина коробки [см]:** 34.5**Высота коробки [см]:** 15**Длина коробки [см]:** 69.5**Объем коробки [м³]:** 0.035966


Date of issue: 26.06.2020, 20:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

iQ LED**Kanlux****27283 IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW**

Светодиодный источник света

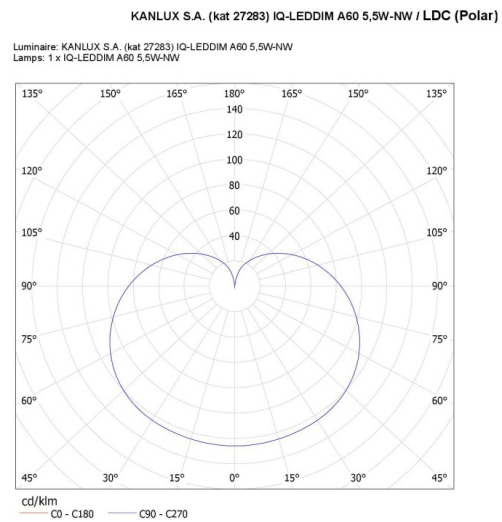

Date of issue: 26.06.2020, 20:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU