


iQ-LED

Kanlux

27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW

Светодиодный источник света

5905339273017

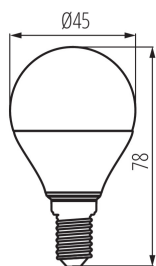

Kanlux iQ-LED - это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надежность - все это в классическом дизайне G45. Лампы iQ-LED обеспечивают полный комфорт и безопасность, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 78

Диаметр [мм]: 45

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 5.5

Материал: пластмасса

Материал плафона: пластмасса

Источник света: G45

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 490

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Цоколь: E14

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 220

Номинальный угол излучения [°]: 220

Источники света EEL: A+

Номинальный ток лампы [mA]: 44

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 6

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 89

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от

Date of issue: 26.06.2020, 20:27

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ-LED

Kanlux

27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW


Светодиодный источник света



полного светового потока [с]: незначительный
 Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
 Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:
 <5% по 1000h
 коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:
 ≥90
 коэффициент удержания светового потока в конце
 номинального срока службы [%]: ≥70
 коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
 Декларация об эквивалентности в отношении
 мощности [Вт]: 41
 Форма источника света: kulka

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 20
 Количество штук в промежуточной упаковке: 20
 Количество штук в групповой упаковке: 100
 Вес нетто единицы [г]: 20
 Грамматура [г]: 44
 Длина потребительской упаковки [см]: 5
 Ширина потребительской упаковки [см]: 5
 Высота потребительской упаковки [см]: 9
 Вес коробки [кг]: 4.4
 Ширина коробки [см]: 27.5
 Высота коробки [см]: 21.5
 Длина коробки [см]: 55
 Объем коробки [м³]: 0.032519

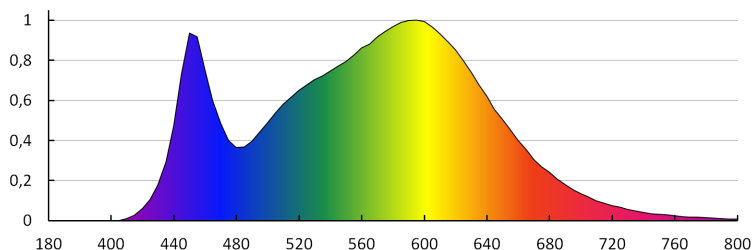

Date of issue: 26.06.2020, 20:27


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ LED**Kanlux****27301 IQ-LED G45E14 5,5W-NW**

Светодиодный источник света

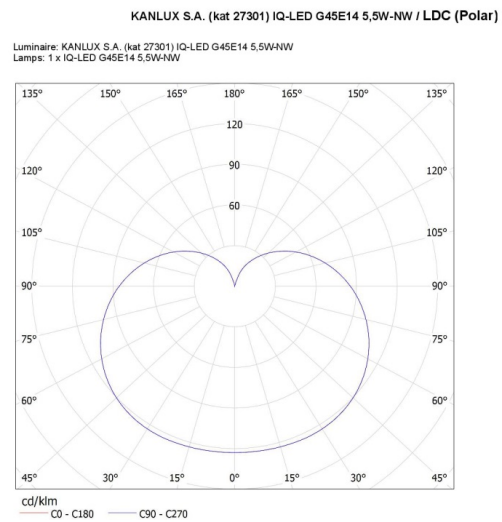

Date of issue: 26.06.2020, 20:27

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU