


Kanlux

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

5905339273307

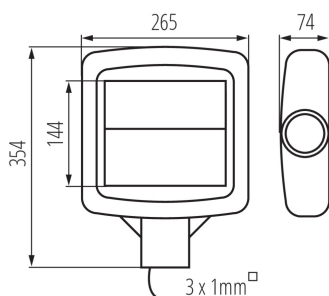

Kanlux STREET LED оснащені світлодіодами дуже високої якості, які розташовані на змінних модулях. Їх ефективність становить 130 лм/Вт! Їх сучасний дизайн дуже добре вписується в міський простір. Для світильників ми рекомендуємо адаптер ADTR15D.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 265

Ширина (мм): 74

Висота (мм): 354

Довжина проводу (м): 0.4

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3900

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥70

Тривалість роботи (год): 35000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): X100/Y145

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -35÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 1

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65

Документ створено: 06.07.2020, 11:29

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1822

Граматура [г]: 2200

Довжина споживчої упаковки [см]: 38.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 31.5



Вага коробки [кг]: 2.2

Ширина коробки [см]: 13

Висота коробки [см]: 31.5


Довжина коробки [см]: 38.5

Обсяг коробки [м³]: 0.015766

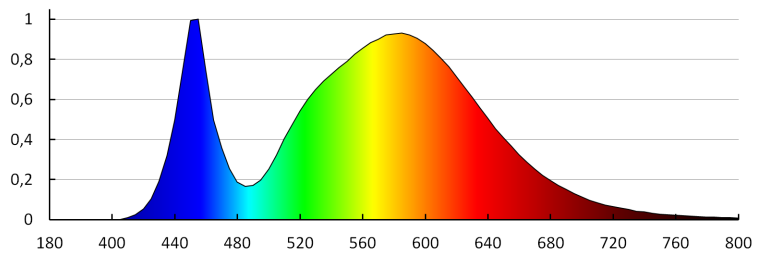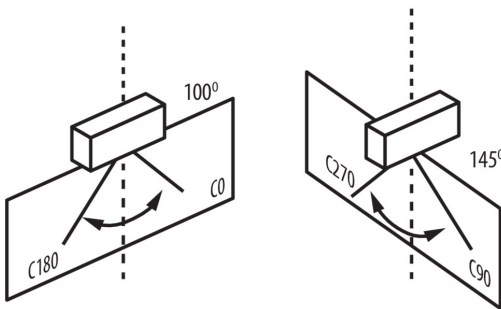

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

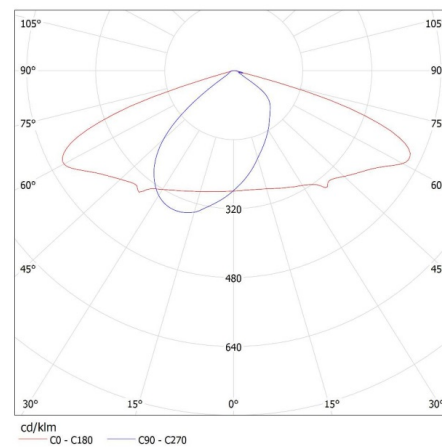

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:29

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

АКСЕСУАРИ:

27333 STREET LED ADTR 15D



Регульований адаптер, призначений для монтажу паркових світильників STREET LED, встановлених на вертикальних опорах з діаметром наконечника від Ø 60 мм до Ø 63 мм.