


Kanlux

27396 ONTEC S M1 301 M ST W

Аварійний світильник LED

5902052500826

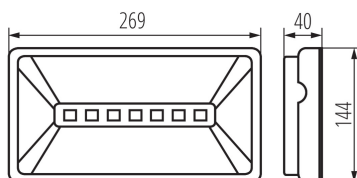

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Замінні джерела світла: ні

Ширина (мм): 269

Висота (мм): 144

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 214

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 141

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷40

Акумулятор (вид): Ni-Cd HT

Акумулятор (параметри): 3.6V

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення від паніки

Тривалість аварійних робіт (год.): 3

Стандартний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 546

27396 ONTEC S M1 301 M ST W

Аварійний світильник LED

Граматура [г]: 620
Довжина споживчої упаковки [см]: 27.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 0.62
Ширина коробки [см]: 23.5
Висота коробки [см]: 16
Довжина коробки [см]: 28.5
Обсяг коробки [м³]: 0.010716

АКСЕСУАРИ:

27397	ZEST. MONT.FLAGI	Akcesoria do oprav awaryjnych LED
27398	ZEST.MONT.P/T ONTEC S	Akcesoria do oprav awaryjnych LED
27763	OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	Akcesoria do oprav awaryjnych LED
27764	OSŁ.SUF.ONTEC S009	Akcesoria do oprav awaryjnych LED