Kanlux

27530 PESSA LED IP44 9W-WW

Oprawa ścienna LED IP44

5905339275301



Kalux PESSA LED to liniowa oprawa, która cechuje się szczelnością na poziomie IP44. Z powodzeniem rozświetlimy nią łazienki lub pokoje kąpielowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wymienne źródło światła: nie
Długość [mm]: 350
Szerokość [mm]: 65
Wysokość [mm]: 75
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Moc maksymalna [W]: 9
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 700
Barwa światła: ciepłobiała
Temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium, tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

Kanlux

27530 PESSA LED IP44 9W-WW

Oprawa ścienna LED IP44

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 370

Gramatura [g]: 478.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 36

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 5.73996

Szerokość kartonu [cm]: 33.5

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 37
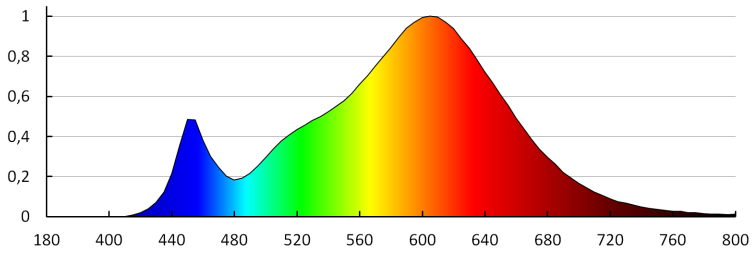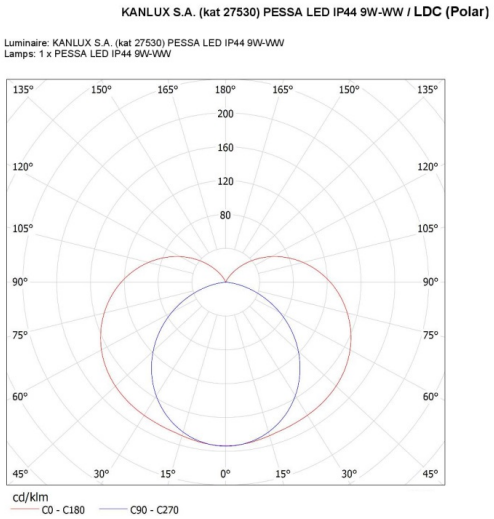
Objętość kartonu [m^3]: 0.028509