


Kanlux

27960 MORTA AR/ES O-SR

Кільце точкового світильника

5905339279606

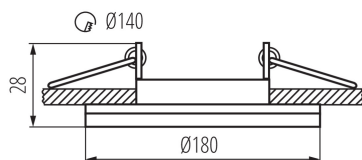

Kanlux MORTA AR/ES адаптований до джерел AR 111 і ES 111. Завдяки цьому ми можемо отримати більший потік світла, ніж раніше. Kanlux MORTA AR/ES виготовлені з полірованого скла товщиною 8 мм. Додатковою перевагою є регулювання напрямку освітлення $\pm 20^\circ$. Світильники можна адаптувати до наявної проводки, можна самому вибрати цоколь і вирішити, чи буде світильник використовуватися при 12В або 230В.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 28

Діаметр (мм): 180

Монтажний отвір (мм): Ø140

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: AR-111/ES-111

Цоколь: G53/GU10/GZ10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: скло

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 20

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 434

Kanlux

27960 MORTA AR/ES O-SR

Кільце точкового світильника



Граматура [г]: 521

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 18.5

Вага коробки [кг]: 10.42

Ширина коробки [см]: 38

Висота коробки [см]: 20.5

Довжина коробки [см]: 38

Обсяг коробки [м³]: 0.029602