


Kanlux

28003 BRAVO PU36W6060NW SR

Panel LED podtynkowy

5905339280039



Panele Kanlux BRAVO P/PU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED P/PU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (120lm/W). Pewni ich jakości udzielamy na nie 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

DANE OGÓLNE:

- Kolor:** srebrny
- Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit
- Miejsce zastosowania:** wewnątrz
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m
- Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie
- Wymiana pękniętej osłony/szyby:** tak
- Wymienne źródło światła:** nie
- Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak
- Zasilacz w komplecie:** nie
- Długość [mm]:** 595
- Długość przewodu [m]:** 0.05
- Głębokość [mm]:** 595
- Szerokość [mm]:** 595
- Wysokość [mm]:** 11
- Zintegrowane źródło światła LED:** tak

DANE TECHNICZNE:

- Moc maksymalna [W]:** 36
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III
- Materiał klosza:** tworzywo sztuczne
- Rodzaj diody:** LED SMD
- Strumień świetlny [lm]:** 4320
- Barwa światła:** biała
- Temperatura barwowa [K]:** 4000
- Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6
- Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80
- Trwałość [h]:** 30000
- Ilość cykli wł/wył:** ≥15000
- Kąt świecenia [°]:** 110

28003 BRAVO PU36W6060NW SR

Panel LED podtynkowy



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj przewodu: H03VVH2-F

Przekrój przewodu [mm²]: 0,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2700

Gramatura [g]: 3133.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Waga kartonu [kg]: 18.79998

Szerokość kartonu [cm]: 18.5

Wysokość kartonu [cm]: 65

Długość kartonu [cm]: 65

Objętość kartonu [m³]: 0.078163


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Produkt o kodzie 28024 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18

Kanlux


28003 BRAVO PU36W6060NW SR

Panel LED podtynkowy

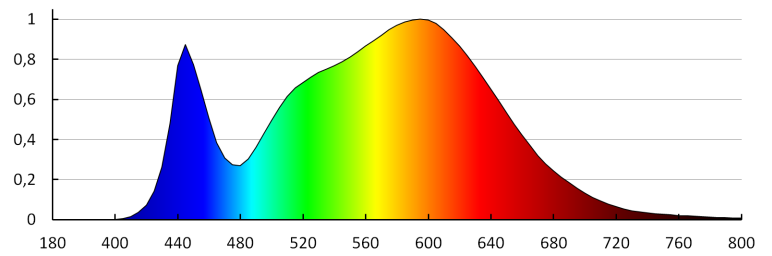

KANLUX S.A. (kat 28003) BRAVO PU36W6060NW SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28003) BRAVO PU36W6060NW SR
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

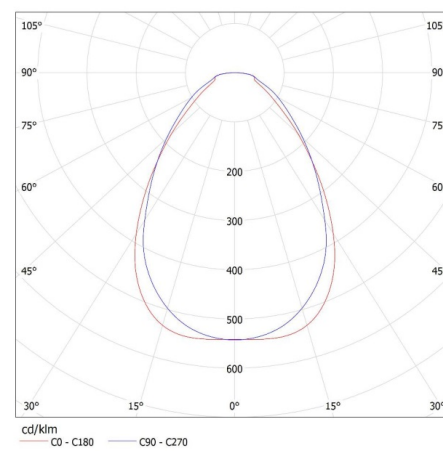

AKCESORIA:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



28003 BRAVO PU36W6060NW SR

Panel LED podtynkowy

28505 SPN BRAVO S/P 12030**28504** SPN BRAVO S/P 60-62**28500** BRAVO S/P GRIP 60-62**28501** BRAVO S/P GRIP 12030**27613** ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa

**27610** ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa




28003 BRAVO PU36W6060NW SR

Panel LED podtynkowy

27615 ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa

**27611** ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa

**27612** ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa

**28025** BRAVO DRIVER 36W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W

**28027** BRAVO DRIVER 45W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P, PU o mocy 45W

**28508** BRAVO DALI SET 36W

DALI SET 36W



28003 BRAVO PU36W6060NW SR

Panel LED podtynkowy

28507 BRAVO DALI SET 45W DALI SET 45W



25591 PSR 100 Linka zabezpieczająca

