
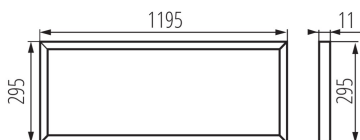


Kanlux

28021 BRAVO P 36W12030NW SR

Panel LED podtynkowy

5905339280213



Panele Kanlux BRAVO P/PU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED P/PU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (120lm/W). Pewni ich jakości udzielamy na nie 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymiana pękniętej osłony/szyby: tak

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: nie

Długość [mm]: 1195

Długość przewodu [m]: 0.05

Głębokość [mm]: 295

Szerokość [mm]: 1195

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4320

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 110

28021 BRAVO P 36W12030NW SR

Panel LED podtynkowy



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Rodzaj przewodu: H03VVH2-F

Przekrój przewodu [mm²]: 0,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2700

Gramatura [g]: 3235

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 122

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 31.5

Waga kartonu [kg]: 19.41

Szerokość kartonu [cm]: 19

Wysokość kartonu [cm]: 34.5

Długość kartonu [cm]: 123

Objętość kartonu [m³]: 0.080627


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Produkt o kodzie 28024 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18

Kanlux


28021 BRAVO P 36W12030NW SR

Panel LED podtynkowy

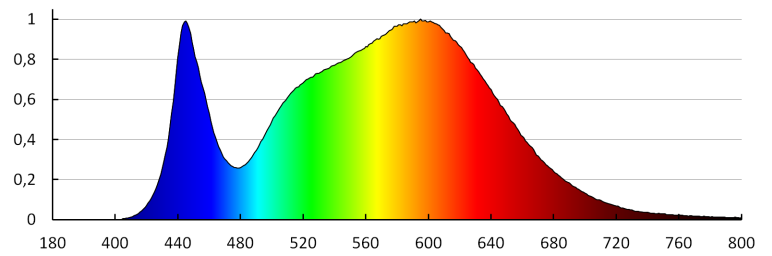

KANLUX S.A. (kat 28021) BRAVO P 36W12030NW SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28021) BRAVO P 36W12030NW SR
Lamps: 1 x BRAVO P 36W12030NW

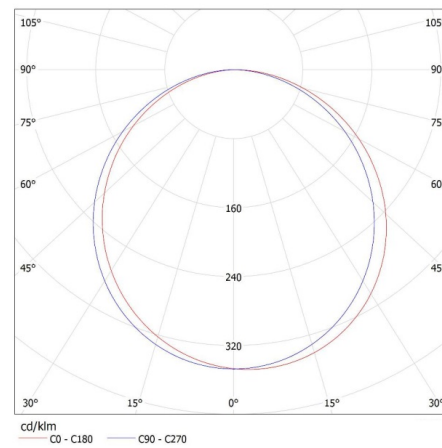

AKCESORIA:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



28021 BRAVO P 36W12030NW SR

Panel LED podtynkowy

28505 SPN BRAVO S/P 12030**28504** SPN BRAVO S/P 60-62**28500** BRAVO S/P GRIP 60-62**28501** BRAVO S/P GRIP 12030**27613** ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa

**27610** ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa



28021 BRAVO P 36W12030NW SR

Panel LED podtynkowy

27615 ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa

**27611** ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa

**27612** ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa

**28025** BRAVO DRIVER 36W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W

**28027** BRAVO DRIVER 45W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P, PU o mocy 45W

**28508** BRAVO DALI SET 36W

DALI SET 36W



28021 BRAVO P 36W12030NW SR

Panel LED podtynkowy

28507 BRAVO DALI SET 45W DALI SET 45W



25591 PSR 100 Linka zabezpieczająca

